renta

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
BUDOWLANEGO

Zeskanuj kod QR
i pobierz aplikację
renta easy

Dostępne w Google Play

Pobierz z App Store

RENTA.PL

renta

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
BUDOWLANEGO

miejsce na wizytówkę

renta easy

KATALOG PRODUKTÓW

renta

Spis treści

Kucie, wiercenie, elektronarzędzia	16
Sprzęt do betonu	24
Cięcie	28
Piaskarki	31
Prace ziemne	32
Ładowarki i wozidła	38
Sprężarki	40
Zasilanie i oświetlenie	42
Prace na wysokości	46
Podnośniki	50
Ogrzewanie i osuszanie	62
Prace ogrodnicze	66
Urządzenia pomiarowe	68
Narzędzia dla hydraulików	70
Spawarki	71
Odkurzacze i sprzęt czyszczący	72
Pompy	74
Ogrodzenia	76
Kontenery	77
Zbiorniki	84
Akcesoria	85
RENTA PUMPS	86
Pompy	88
Szalunki	95
Pompy specjalne	101
Akcesoria do pomp	103

ODDZIAŁY

Oddział Białystok
ul. Techniczna 1
15-620 Białystok
tel. 781 007 149
bialystok@renta.pl

Oddział Bielsko-Biała
ul. Czerwona 18
43-300 Bielsko Biała
tel. 722 007 306
bielskobiala@renta.pl

Oddział Bydgoszcz
ul. Grunwaldzka 227
85-451 Bydgoszcz
tel. 722 007 315
bydgoszcz@renta.pl

Oddział Gdańsk
ul. Odyseusza 9
80-299 Gdańsk
tel. 693 007 785
gdansk@renta.pl

Oddział Gdynia
ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 147
84-230 Rumia
tel. 693 007 785
gdynia@renta.pl

Oddział Gliwice
ul. Starogliwicka 87
44-109 Gliwice
tel. 781 007 366
gliwice@renta.pl

Oddział Katowice
ul. Roździeńska 4b
40-382 Katowice
tel. 693 007 038
katowice@renta.pl

Oddział Kielce
ul. Za walcownią 2c
25-817 Kielce
tel. 781 007 256
kielce@renta.pl

Oddział Kraków
ul. Wielicka 224
30-663 Kraków
tel. 693 007 015
krakow@renta.pl

Oddział Kraków 2
ul. 29-go Listopada 218
31-241 Kraków
tel. 781 007 334
krakow2@renta.pl

Oddział Lublin
ul. Mełgiewska 9E
20-209 Lublin
tel. 722 007 182
lublin@renta.pl

Oddział Łódź
ul. Wieniawskiego 34
93-564 Łódź
tel. 722 007 103
lodz@renta.pl

Oddział Olsztyn
al. Piłsudskiego 75
11-041 Olsztyn
tel. 781 007 244
olsztyn@renta.pl

Oddział Poznań
ul. Haliny Konopackiej 5
60-002 Poznań
tel. 722 007 085
poznan@renta.pl

Oddział Rzeszów
ul. Lwowska 159
35-301 Rzeszów
tel. 722 007 341
rzeszow@renta.pl

Oddział Szczecin
ul. Szczawiowa 53
70-010 Szczecin
tel. 722 007 196
szczecin@renta.pl

Oddział Warszawa
ul. Kolejowa 70
05-092 Łomianki
tel. 722 007 126
warszawa@renta.pl

Oddział Warszawa 2
ul. Puławska 601
02-885 Warszawa
tel. 722 007 126
warszawa2@renta.pl

Oddział Warszawa 3
ul. Radzymińska 261/263
03-752 Warszawa
tel. 722 007 126
warszawa3@renta.pl

Oddział Wrocław
ul. Krokusowa 2
55-040 Bielany Wrocławskie
tel. 693 007 031
wroclaw@renta.pl

Oddział Wrocław 2
ul. Sołtysowicka 26a
51-168 Wrocław
tel. 693 007 029
wroclaw2@renta.pl

O NAS

Jesteśmy profesjonalistami, którym warto zaufać.

Renta to szybko rozwijająca firma oferującą kompleksowe usługi wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych.

Ułatwiamy wynajem sprzętu Klientom i znajdujemy nowe rozwiązania oraz innowacje, aby to osiągnąć. Nasz sukces oparty jest na zaufaniu, szczerości i szacunku.

W naszej firmie to ludzie są najważniejsi – dotyczy to zarówno klientów, pracowników, jak i wszystkich naszych partnerów.

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

ORIENTACJA NA KLIENTA

Skupiamy się na wymaganiach klienta.

INNOWACYJNOŚĆ

Stale się rozwijamy, aby nasi klienci sprawniej realizowali swoje przedsięwzięcia.

FIRMA GODNA ZAUFANIA

Świadczymy usługi lokalnie, aby klient zawsze miał dostęp do niezbędnych maszyn i urządzeń

SZEROKA OFERTA

Nasza wszechstronna oferta to maszyny, urządzenia i usługi. Umiemy pomóc na wszystkich etapach projektu

JAK DZIAŁAMY?

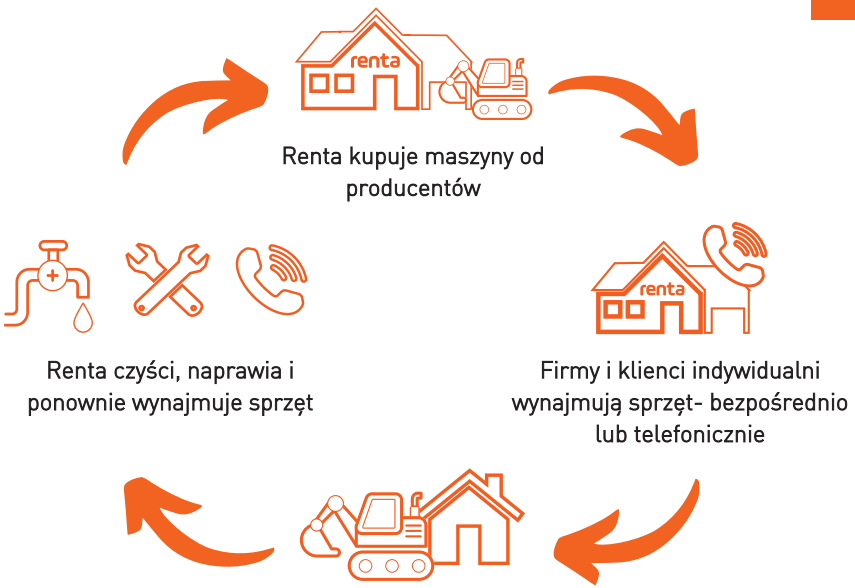

JAK WYGLĄDA PROCEDURA WYNAJMU SPRZĘTU?

1 Wizyta w oddziale

Nasz wykwalifikowany personel pomoże w doborze odpowiedniego sprzętu.

2 Podpisanie umowy

Ustalenie warunków umowy najmu, podpisanie umowy, wpłata kaucji

3 Odebranie sprzętu

Wybrany sprzęt czeka na odbiór w oddziale

4 Użytkowanie sprzętu

Wypożyczony sprzęt jest użytkowany przez okres najmu

5 Zwrot sprzętu

Rozliczenie się w Biurze Obsługi Klienta

RENTA NA ŚWIECIE

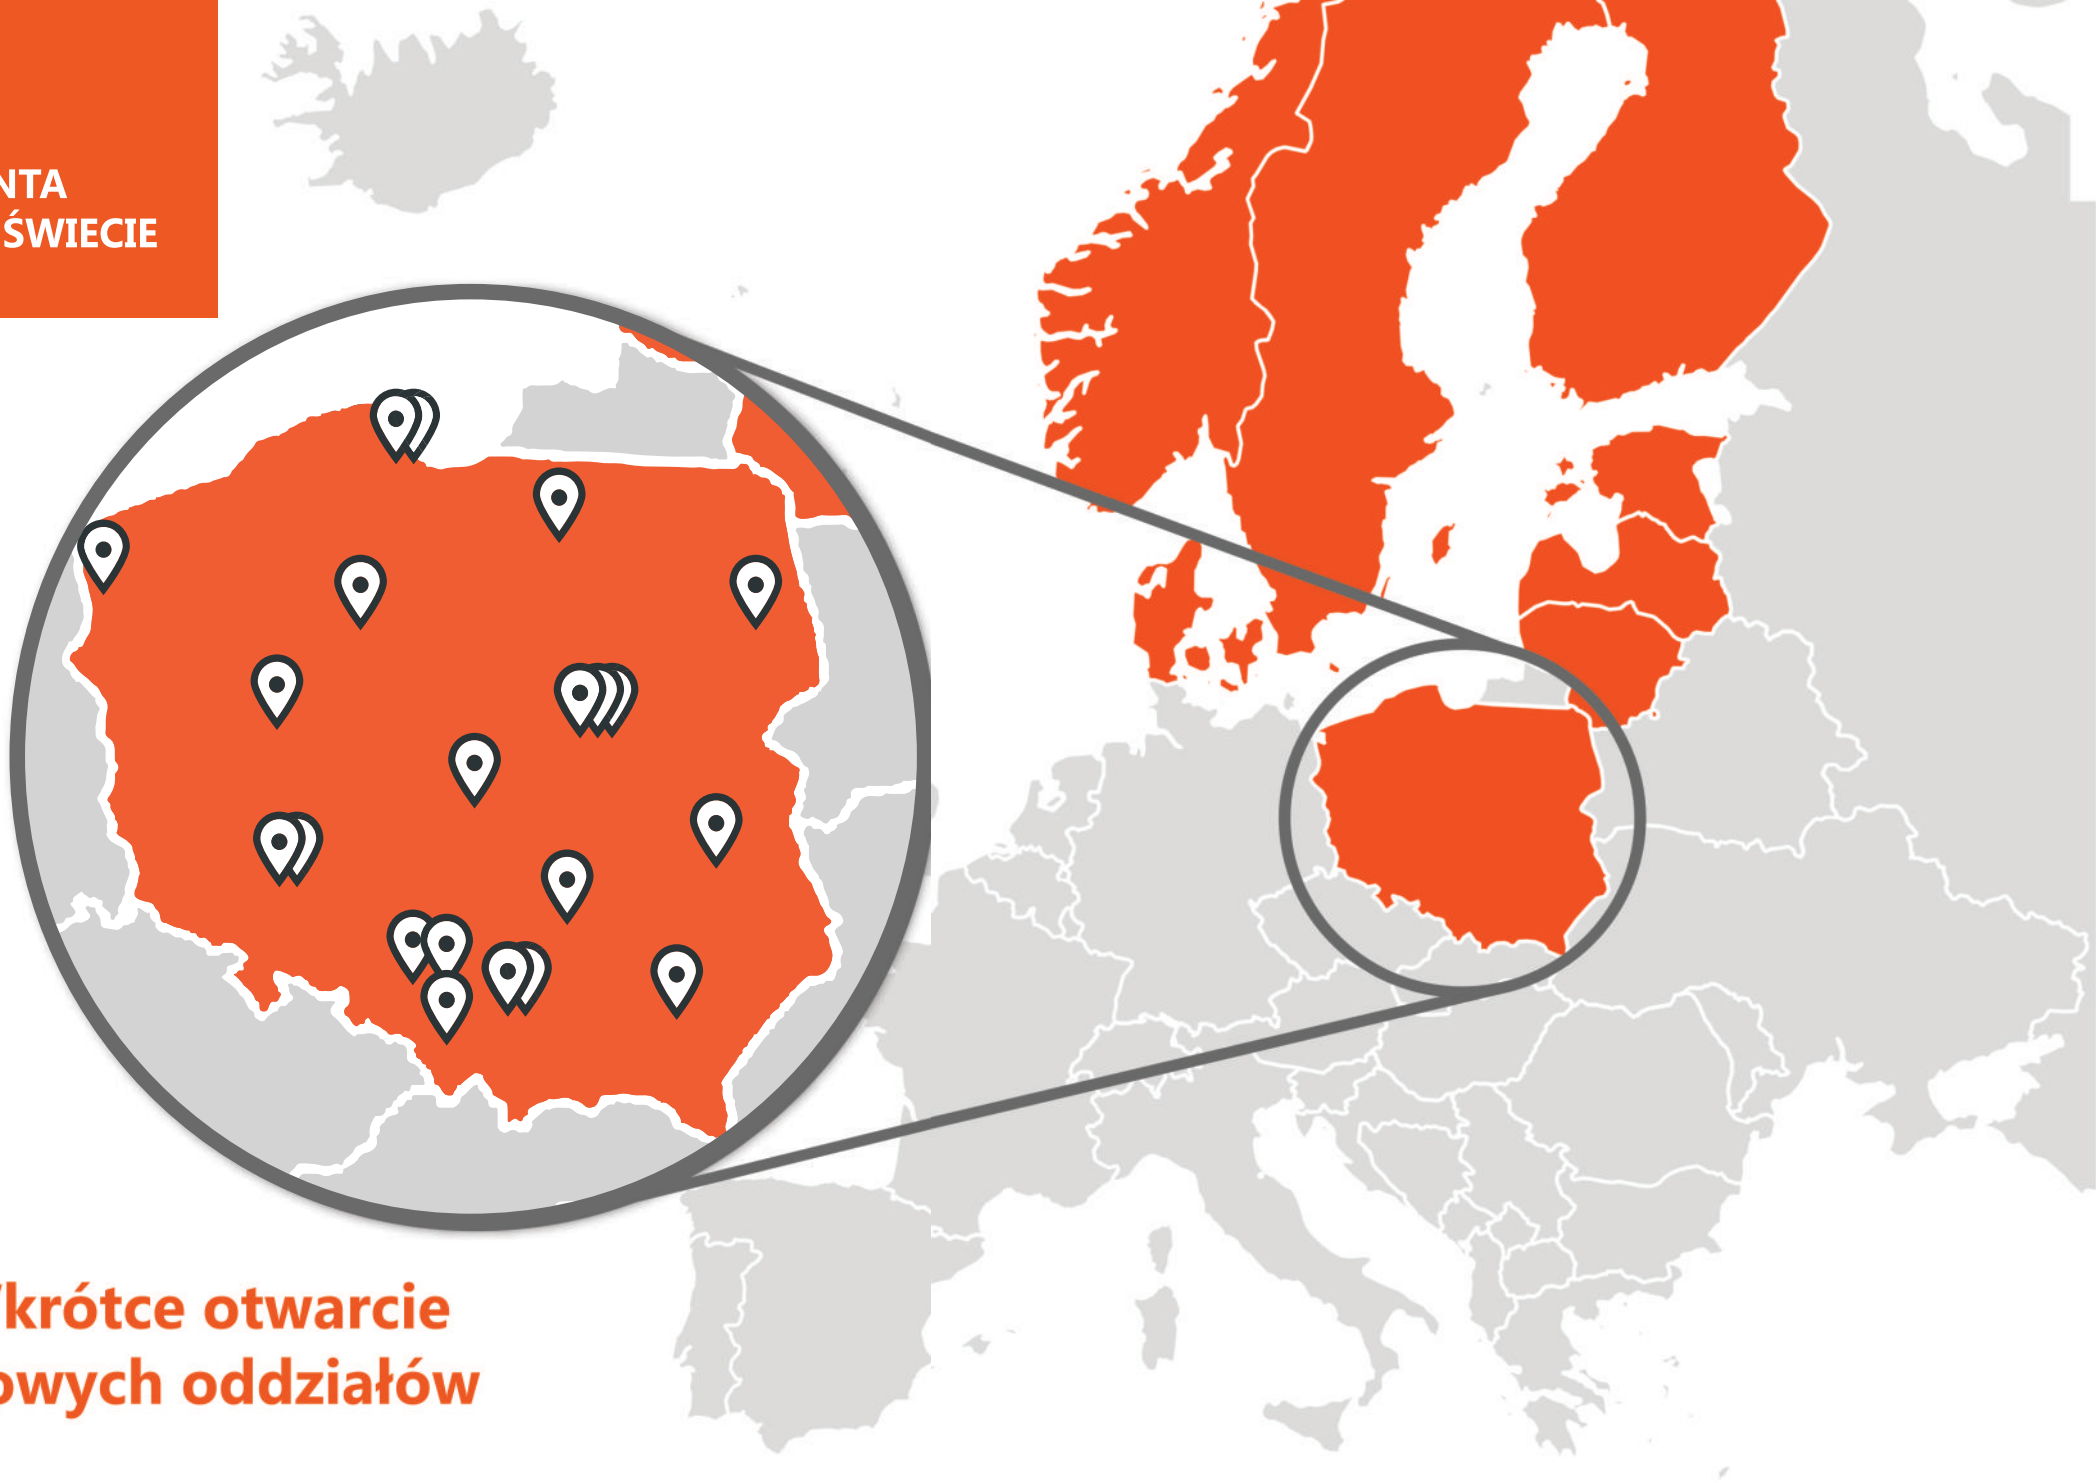

Wkrótce otwarcie nowych oddziałów

renta easy

Renta Easy to opracowana przez naszą firmę aplikacja, która umożliwia wynajem sprzętu budowlanego oraz zarządzanie nim.

Za pomocą aplikacji użytkownik może łatwo sprawdzić lokalizację sprzętu oraz jego dostępność, co znacznie ułatwia zarządzanie projektami. Dodatkowo aplikacja Renta Easy umożliwia zapoznanie się z dziennym lub miesięcznym kosztem dzierżawy.

Dzięki aplikacji Renta Easy możesz sprawdzić, gdzie i kiedy pracują urządzenia, które wynajmujesz. Masz również stały dostęp do cen wynajętych sprzętów.

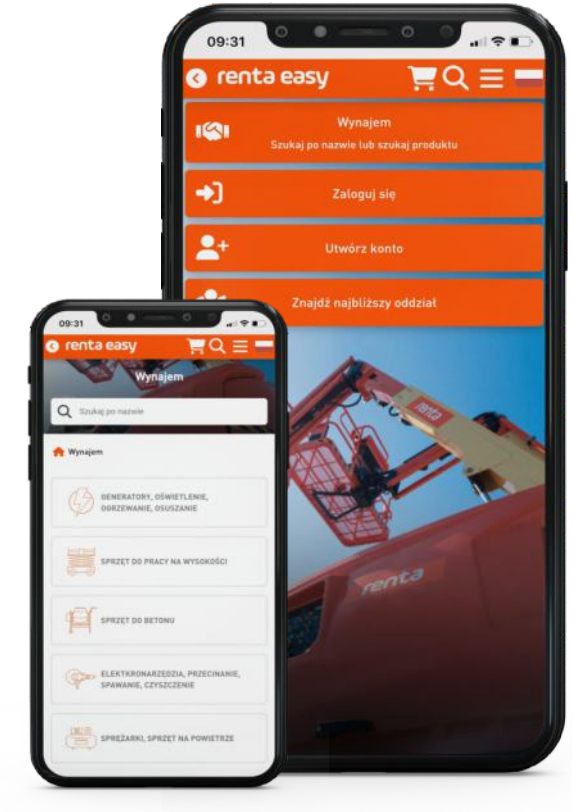

Dzięki aplikacji możesz:

- łatwo wynająć potrzebny sprzęt
- sprawdzić koszty wynajmu
- sprawdzić lokalizację i czas pracy urządzenia (z GPS)
- sprawdzić dostępność sprzętu w różnych lokalizacjach
- sprawdzić historię poprzednich wynajmów oraz faktury
- przeglądać dane techniczne maszyn
- oddać wynajęty sprzęt

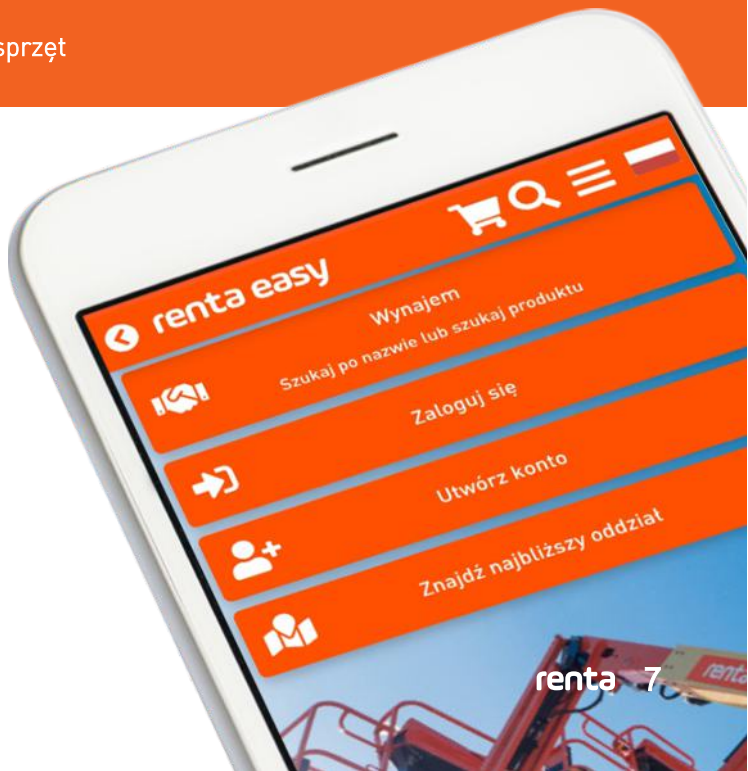

renta easy +

Renta Easy + to dostęp do dodatkowych funkcji aplikacji w modelu subskrypcyjnym za dodatkową opłatą.

To nowe funkcje, które usprawniają zarządzanie wynajmowanym sprzętem oraz pozwolą na monitorowanie i kontrolę środowiska placu budowy w czasie

Renta Easy Plus – co nowego?

Podstawowe funkcje aplikacji zostają wzbogacone o nowoczesne narzędzia analityczne i monitorujące.

Wśród nowości, które zasługują na szczególną uwagę, znajdują się raporty emisji CO2 oraz raporty

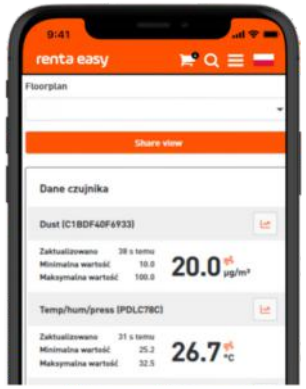

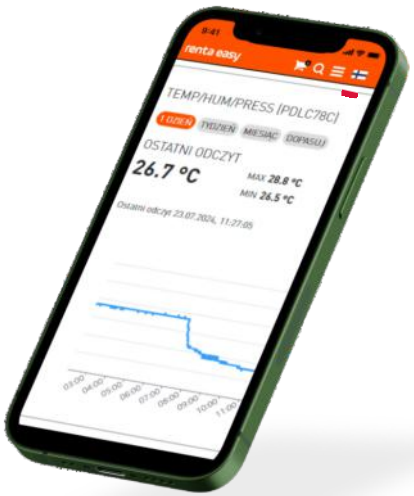

Premiera nowej wersji aplikacji Renta Easy Plus to ważne wydarzenie dla nas i naszych klientów.

Wprowadzenie nowych, zaawansowanych funkcji i raportów podkreśla zaangażowanie firmy w rozwój nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań.

Renta Easy Plus to ciągle rozwijane narzędzie, które nie tylko ułatwia pracę, ale również przyczynia się do tworzenia

renta easy +

Aplikacja generuje raporty emisji dwutlenku węgla, bazując na rzeczywistych danych godzin pracy poszczególnych maszyn. Informacje te pozwalają na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących wyboru sprzętu oraz planowania prac budowlanych w

Kolejną nowością Easy Plus są raporty kontroli środowiska placu budowy. Raporty te są generowane na podstawie danych zbieranych przez zestaw odpowiednio rozmieszczonych czujników. Czujniki rozmieszczone na placu budowy zbierają informacje m.in. o temperaturze, wilgotności oraz różnicy ciśnień pomiędzy dwoma punktami pomiaru. Dane te są następnie przetwarzane i prezentowane w czasie rzeczywistym w aplikacji. Dzięki tej funkcji, kierownicy budów i projektów będą

Alerty dla każdej maszyny (lub dla wielu maszyn zbiorowo) można w pełni dostosować do swoich potrzeb. Sposób ich otrzymywania oraz źródło alertów mogą być dostosowane dla każdej maszyny oddzielnie. Ustawione w ten sposób powiadomienia będą informowały nas o niskim stanie naładowania akumulatorów, niskim poziomie paliwa (krytyczna wartość dla obydwóch danych to 30%), wykorzystaniu maszyny poza godzinami pracy lub bezczynności maszyny przez

Jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się z przedstawicielem RENTA.

RENTA FUTURE

Renta Future to kategoria maszyn i urządzeń, które reprezentują technologie przyszłości.

Aby uzyskać oznaczenie Renta Future, sprzęt musi wyraźnie oferować wyższą wydajność środowiskową, bezpieczeństwo pracy lub bezemisyjną pracę w porównaniu z głównymi opcjami na obecnym rynku.

Szukaj zielonego znacznika Renta Future w asortymencie Renta, aby ułatwić znalezienie przyjaznych dla środowiska maszyn i urządzeń. Oznaczony sprzęt reprezentuje najbardziej zaawansowaną technologię w branży i poprawia bezpieczeństwo pracy.

Jakie są korzyści?

Oznaczenie Renta Future pomaga klientom znaleźć najbardziej zaawansowane maszyny i urządzenia w ofercie Renta. Oznaczenie Renta Future pomaga nam komunikować kierunek, w którym ewoluuje świat maszyn i urządzeń budowlanych.

Nowe technologie są wprowadzane stopniowo, dlatego liczba niektórych urządzeń w ofercie wynajmu jest ograniczona. Istotne jest dla nas zdobycie praktycznego doświadczenia ze sprzętem, który reprezentuje główny nurt przyszłości. Jednocześnie możemy "otworzyć grę" przed użytkownikami. Wynajem stanowi doskonałą okazję do zdobycia doświadczenia z przyszłym sprzętem.

renta
SCAFFOLDING
scaffolding for industry

Renta Scaffolding Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu rusztowań dla przemysłu.

Firma oferuje profesjonalne usługi wynajmu, montażu oraz demontażu rusztowań, dostosowując swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów z różnych sektorów przemysłowych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku oraz wykwalifikowanej kadrze, Renta Scaffolding Sp. z o.o. zdobyła reputację zaufanego partnera, oferującego wysokiej jakości produkty i usługi w konkurencyjnych cenach.

Czym się zajmujemy?

Zakres działalności firmy obejmuje zarówno standardowe rozwiązania rusztowaniowe, jak i projekty specjalistyczne, wymagające zaawansowanego podejścia technicznego.

Współpracujemy z dużymi zakładami przemysłowymi, oferując swoje usługi na każdym etapie projektów remontowych, modernizacyjnych i budowlanych. Zakres działalności firmy obejmuje systemy rusztowaniowe, które są w pełni zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i standardami jakości. Dostosowujemy rusztowania do różnorodnych konstrukcji budowlanych oraz przemysłowych, takich jak rafinerie, elektrownie, zakłady chemiczne czy cementownie.

Renta Scaffolding Sp. z o.o. zapewnia również innowacyjne rozwiązania w zakresie rusztowań specjalistycznych, które pozwalają na pracę w trudnodostępnych miejscach.

Zespół Renta Scaffolding Sp. z o.o. składa się z doświadczonych osób, które od lat związane są z branżą i które posiadają dogłębną wiedzę techniczną oraz umiejętności praktyczne, pozwalające na realizację nawet najbardziej wymagających projektów. Firma stale podnosi swoje kompetencje, wdrażając nowoczesne technologie oraz rozwiązania, które umożliwiają bardziej efektywne zarządzanie zasobami, redukcję kosztów i minimalizację przestojów w pracy klientów.

Wyróżniając się jakością usług, innowacyjnością oraz zaangażowaniem w zapewnianie najwyższych standardów bezpieczeństwa, Renta Scaffolding Sp. z o.o. pozostaje liderem w branży rusztowaniowej na rynku przemysłowym, stale poszerzając zakres swojej działalności oraz inwestując w rozwój technologiczny i kompetencje swojego zespołu.

renta | SECURITY

Ubezpieczenie od kradzieży oraz od wszelkich nagłych, przypadkowych i nieprzewidzianych szkód polegających na bezpośredniej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA RENTA SECURITY?

Korzystając z Renta Security skutecznie zmniejszasz swoją odpowiedzialność za wypożyczany sprzęt w razie uszkodzeń.

Jeśli wypożyczony sprzęt ulegnie uszkodzeniu podczas wykonywania prac - minimalny udział w kosztach naprawy.

W momencie opuszczenia terenu budowy sprzęt będzie zabezpieczony odpowiednią ochroną przed kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem.

ZAKRES OCHRONY

Wszelkie nagłe, przypadkowe i nieprzewidziane szkody polegające na bezpośredniej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu maszyn i urządzeń budowlanych powstał w miejscu i okresie ubezpieczenia niezależnie od woli ubezpieczającego z uwzględnieniem wyłączeń, w tym kradzież z włamaniem i rabunek.

- Udział własny w szkodzie – 1000 zł
- Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
- Ubezpieczeniem są objęte wszystkie maszyny z wyjątkiem rusztowań aluminiowych, ogrodzeń oraz koszy zsypowych.

JAK NALEŻY ZABEZPIECZYĆ SPRZĘT?

- maszyny i urządzenia budowlane powinny znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym na co najmniej jeden zamek wielozapadkowy lub kłódkę wielozapadkową oraz znajdują się na terenie ogrodzonym, oświetlonym i objętym stałym dozorem
- maszyny i urządzenia przechowywane poza budynkiem lub budowlą (ze względu na ich wymiary) powinny znajdować się pod stałym dozorem, na terenie ogrodzonym parkanem, siatką drucianą lub płotem i oświetlonym w porze nocnej
- w ubezpieczonych maszynach posiadających własny napęd nie powinny znajdować się kluczyki od stacyjek zapłonowych, a wszystkie drzwi powinny być zamknięte na zamek fabryczny
- kluczyki powinny być przechowywane w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione; ponadto wszelkie zainstalowane zabezpieczenia powinny być uruchomione

WYŁĄCZENIA

- Awarie eksploatacyjne
- Szkody w elementach i materiałach ulegających szybkiemu zużyciu
- Szkody w środkach eksploatacyjnych
- Naturalne zużycie, kawitacja, korozja itp.
- Wady materiałowe lub konstrukcyjne itp.
- Wina umyślna
- Używanie niezgodne z przeznaczeniem, uchybienia w utrzymaniu maszyn
- Braki inwentaryzacyjne, zaginięcie, zabór mienia (z wyjątkiem kradzieży z włamaniem lub rabunku)

MŁOT KUJĄCY 3,8 kg
Model: HILTI TE-300 AVR / BOSCH GSH 3
KOD: MŁE4

Napięcie: 230 V
Energia udaru: 3,3 J
Uchwyt mocujący: SDS plus
Waga: 3,8 kg

MŁOT KUJĄCY 6,3 kg
Model: HILTI TE-500 AVR / BOSCH GSH 5
KOD: MŁE6

Napięcie: 230 V
Energia udaru: 8,5 J
Uchwyt mocujący: SDS max
Waga: 6,3 kg

MŁOT KUJĄCY 7,9 kg
Model: HILTI TE-700 AVR / BOSCH GSH 7
KOD: MŁE8

Napięcie: 230 V
Energia udaru: 11,5 J
Uchwyt mocujący: SDS max
Waga: 7,9 kg

MŁOT KUJĄCY 12,5 kg
Model: HILTI TE-1000 AVR / BOSCH GSH 11
KOD: MŁE12

Napięcie: 230 V
Energia udaru: 26 J
Uchwyt mocujący: TE-S
Waga: 12,5 kg

KUCIE, WIERCENIE, ELEKTRONARZĘDZIA

MŁOT KUJĄCY 15 kg
Model: BOSCH GSH 16 / HILTI TE-2000 AVR
KOD: MŁE15

Napięcie: 230 V
Energia udaru: 35 J
Uchwyt mocujący: HEX-28*
Waga: 14,5 kg

*Hilti uchwyt TE-S

MŁOT KUJĄCY 30 kg
Model: HILTI TE-3000 AVR / BOSCH GSH 27
KOD: MŁE30

Napięcie: 230 V
Energia udaru: 68 J
Uchwyt mocujący: HEX 28
Waga: 29,9 kg

MŁOT WIELOFUNKCYJNY 4,2 kg
Model: HILTI TE-30 AVR / BOSCH GBH 4-32
KOD: MKW4

Napięcie: 230 V
Energia udaru: 3,6 J
Uchwyt mocujący: SDS plus
Waga: 4,2 kg

MŁOT WIELOFUNKCYJNY 9,5 kg
Model: HILTI TE-70 AVR / BOSCH GBH 8-45
KOD: MKW9

Napięcie: 230 V
Energia udaru: 11,5 J
Uchwyt mocujący: SDS max
Waga: 9,5 kg

renta future

WIERTARKA AKUMULATOROWA UDAROWA

Model: HILTI TE-2 / BOSCH GHB 180-LI
KOD: WTAKU

Napięcie: 22 V
Energia udaru: 1,5 J
Uchwyt mocujący: SDS plus
Waga: 2,7 kg

renta future

WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

Model: HILTI SF6 / BOSCH GSR 18V-110
KOD: WRAKU

Napięcie znamionowe: 22 V
Waga: 1,5 kg
Liczba obrotów: 1600 obr./min

renta future

ZAKRĘTARKA AKUMULATOROWA

Model: HILTI SIW9 / BOSCH GDS 18V-1050
KOD: ZRAKU

Napięcie znamionowe: 22 V
Maks. moment obrotowy: 800 Nm
Częstotliwość udarów: 2200 uderzeń/min
Waga: 2,9 kg

WIERTARKA UDAROWA

Model: HILTI TE-3 ML / BOSCH GSB 21-2; BOSCH GSB 24-2
KOD: WTU230

Napięcie: 230 V
Energia udaru: 2,1 J
Uchwyt mocujący: SDS plus
Waga: 3,1 kg

WIERTNICA DO BETONU

Model: HILTI DD 250
KOD: WIR230

Napięcie: 230 V
Obroty: 240-2220 obr./min
Moc: 3200 W
Waga: 15 kg
Zakres średnic: 12-250 mm

renta

WIERTNICA DO BETONU RĘCZNA

Model: REMS PICUS SR / HILTI DD150
KOD: WIRRE

Napięcie: 230 V
Obroty: 250-1200 obr./min
Moc: 2200 W
Waga: 6,4 kg
Zakres średnic: do 162 mm

renta

SZLIFIERKA DO BETONU RĘCZNA

Model: HILTI DG 150 / DGH 150
KOD: SZL150

Napięcie: 230 V
Obroty: 6600 obr./min
Moc: 2100 W
Waga: 4 kg
Średnica tarczy: 150 mm

renta

PRZECINARKA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

Model: OTTENSTEN 4PRORC16G
KOD: PP230

Napięcie: 230 V
Szybkość cięcia: 1,5–2,0 s
Moc: 900 W
Max. twardość materiału: 650 N/mm^2
Max. śr. prętów: 16 mm
Min. śr. prętów: 4 mm
Waga: 8 kg

SZLIFIERKA DO BETONU Z ODCIĄGIEM

Model: MIDAN FMA250
KOD: SZL250

Napięcie: 230 V
Moc: 2200 W
Średnica tarczy: 250 mm
Obroty: 141 obr./min
Waga: 67 kg

SZLIFIERKA DO BETONU

Model: COLUMBUS 145SH
KOD: SZL450

Napięcie: 230 V
Moc: 1500 W
Średnica tarczy: fi 375 mm
Obroty: 140 obr./min
Waga: 42 kg

renta future

PRZECINARKA RĘCZNA ELEKTRYCZNA

Model: HUSQVARNA K4000 WET
KOD: PRE350

Napięcie: 230 V
Moc: 2700 W
Śr. tarczy: 300–350 mm
Max. głęb. cięcia: 127 mm
Waga: 7,7kg

KUCIE, WIERCENIE, ELEKTRONARZĘDZIA

SZLIFIERKA DO TYNKÓW

Model: FLEX WST 700 / GE7
KOD: SZLTY

Napięcie: 230 V
Moc: 710 W
Średnica tarczy: 225 mm
Obroty: 1500 obr./min
Waga: 4,8 kg
Głowica okrągła lub trójkątna

SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm

Model: HILTI AG 125-19 / BOSCH GWS 17-125
KOD: SZK125

Napięcie: 230 V
Moc: 1900 W
Średnica tarczy: 125 mm
Obroty: 11500 obr./min
Waga: 2,5 kg

SZLIFIERKA KĄTOWA 230 mm

HILTI AG 230-24 / BOSCH GWS 22-230 / BOSCH GWS 24-230

KOD: SZK230
Napięcie: 230 V
Moc: 2400 W
Średnica tarczy: 230 mm
Obroty: 6500 obr./min
Waga: 6,5 kg

SZLIFIERKA PODŁOŻA KĄTOWA 178 mm - CYKLINIARKA

Model: JANSER - PUMA
KOD: CYK178

Napięcie: 230 V
Moc: 1250 W
Szerokość robocza: fi 178 mm
Obroty: 3000 obr./min
Waga: 16 kg

SZLIFIERKA PODŁOŻA TAŚMOWA 200 mm - CYKLINIARKA

Model: JANSER - LEOPARD
KOD: CYK200

Napięcie: 230 V
Moc: 2200 W
Szerokość robocza: 200 mm
Obroty: 2480 obr./min
Waga: 60 kg

BRUZDOWNICA

Model: HILTI DC-SE 20 / BOSCH GNF 35
KOD: BRE230

Napięcie: 230 V
Głębokość cięcia do 40 mm*
Szerokość cięcia: do 46 mm*
Średnica tarczy: 125 mm
Waga: 6,9 kg

*dotyczy wybranych modeli

PIŁA SZABLASTA AKUMULATOROWA

Model: HILTI SR4 / BOSCH GSA 18
KOD: PSAKU

Napięcie: 22 V
Prędkość skokowa: 3000 suwów/min
Waga: 3,8 kg

PILARKA TARCZOWA

Model: HILTI SC 55 / BOSCH GKS 600
KOD: PIE230

Napięcie: 230 V
Moc: 1200 W
Maks. głębokość cięcia: 55 mm
Średnica tarczy: 165 mm
Waga: 4,8 kg

OSADZAK AKUMULATOROWY

Model: HILTI BX3
KOD: OSAKU

Napięcie: 22 V
Waga: 3,4 kg
Zakres długości elementu mocującego: 14 – 24 mm

MŁOT PNEUMATYCZNY 10 kg

Model: ATLAS COPCO TEX 09
KOD: MŁP10

Zapotrzebowanie na powietrze: 1,1 m^3/min
Energia udaru: 15 J
Liczba udaru: 1800/min
Ciśnienie: 7 barów
Waga: 12 kg

MŁOT PNEUMATYCZNY 30 kg

Model: ATLAS COPCO TEX 23
KOD: MŁP30

Zapotrzebowanie na powietrze: 1,8 m^3/min
Energia udaru: 60 J
Liczba udaru: 1320/min
Ciśnienie: 7 barów
Waga: 27 kg

MIESZADŁO ELEKTRYCZNE DO ZAPRAW

Model: BELLE PROMIX 1800E
KOD: MIS230

Napięcie: 230 V
Waga: 7,8 kg
Moc: 1800 W
Uchwyt mieszadła: M14x2
Objętość mieszanej zaprawy: 227 l
Prędkość obrotowa: 670 obr./min.

BETONIARKA 150 l

Model: ALTRAD BWE-150
KOD: BET150

Napięcie: 230 V
Waga: 185 kg
Pojemność: 150 l

BETONIARKA 250 l

Model: ALTRAD BWE-250
KOD: BET250

Napięcie: 230 V
Waga: 240 kg
Pojemność: 250 l

ZACIERACZKA 600 mm

Model: SWEPAC TR 600
KOD: ZAC600

Średnica robocza: 600 mm
Waga: 65 kg
Silnik: benzynowy

ZACIERACZKA 950 mm

Model: SWEPAC TR 950
KOD: ZAC950

Średnica robocza: 950 mm
Waga: 103 kg
Silnik: benzynowy

WIBRATOR MECHANICZNY

Model: ENAR-DINGO AX25, AX38, AX48
KOD: WBM25, WBM40, WBM48

Zasilanie: 230 V
Długość węża: 5 m
Średnica buławy:
25 mm, 38 mm, 48 mm

WIBRATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI Z PRZETWORNICĄ

Model: SWEPAC - PVEL 38, PVEL 50
KOD: WBE38, WBE50

Zasilanie: 230 V
Długość węża: 5 m
Średnica buławy: 38 mm, 50 mm

WIBRATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Model: WACKER NEUSON - IREN / SWEPAC PVE
KOD: WBE 38/45/50/58/65

Zasilanie: z przetwornicy
Długość węża: 10 m
Średnica buławy:
38 mm, 45 mm, 50 mm, 58 mm, 65 mm

POJEMNIK NA BETON Z WYLEWEM PROSTYM

Model: PROMET TYP ZB 1,0 m^3
KOD: POBET

Pojemność: 1000 l
Waga: 320 kg
Wysokość:
1750 mm

LISTWA SPALINOWA PODWÓJNA 2,5-4 m

Model: ENAR - QP
KOD: LWP450

Silnik: benzynowy
Długość: 2,5-4 m
Waga: 40 kg

LISTWA PŁYWAJĄCA SPALINOWA 2 m

Model: ENAR - TORNADO
KOD: LWS2

Silnik: benzynowy
Długość: 2 m
Waga: 20 kg

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI

Modele: WACKER NEUSON - FUH 35 / ENAR AFE 2500
KOD: PRZET

Zasilanie: 230 V / 400 V
Liczba gniazd: 2
Kabel sieciowy: 1,5 m

LEJ ZSYPOWY

Modele: GEDA COMFORT
KOD: KSZB

Długość: 10 m
Na wyposażeniu: element początkowy; element pośredni; mocowania do okien; mocowania do rusztowania; wkładki metalowe

SPRZĘT DO BETONU

GIĘTARKA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

Model: OTTENSTEN ORB25
KOD: GIE230

Zasilanie: 230 V
Max. średnica prętów: 25 mm
Min. średnica prętów: 4 mm
Prędkość gięcia: 7-9 s
Waga: 109 kg

FREZARKA DO BETONU ELEKTRYCZNA 265 mm

Modele: BLASTRAC BMP 265 E / DR SCHULZE DBF 250
KOD: FRE265

Zasilanie: 400 V
Szerokość robocza: 265 mm
Głębokość frezowania: 2-5 mm
Waga: 175 kg

FREZARKA DO BETONU SPALINOWA I ELEKTRYCZNA 215 mm

Modele: BLASTRAC BMP 215 B / BLASTRAC BMP 215 E
KOD: FRS215 / FRE215

Silnik: benzynowy / elektryczny
Zasilanie: 230 V
Szerokość robocza: 215 mm
Głębokość frezowania: 1-3 mm
Waga: 55 kg

GILOTYNOGIĘTARKA

Modele: SIMA COMBI 30/36 / COMBI 25/32
KOD: GIG400

Zasilanie: 230V, 400 V
Moc silnika: 3 kW
Maks. średnica prętów: 35 mm
Liczba cykli na min: 10
Waga: 430 kg

PIŁA DO CIĘCIA ASFALTU/BETONU 350 mm

Model: HONDA SHARKY 351
KOD: PJS350

Silnik: benzynowy
Średnica tarczy: 300-350 mm
Maks. głębokość cięcia: 115 mm
Zużycie paliwa: 1,7 l/h - 3600 obr.
Waga: 54 kg

PIŁA DO CIĘCIA ASFALTU/BETONU 500 mm

Model: HONDA SHARKY 500
KOD: PJS500

Silnik: benzynowy
Średnica tarczy: 350-500 mm
Maks. głębokość cięcia: 180 mm
Zużycie paliwa: 3,7 l/h - 3600 obr.
Waga: 90 kg

PRZECINARKA RĘCZNA SPALINOWA DO BETONU 300-350 mm

Model: HUSQVARNA K770
KOD: PRS350

Silnik: dwusuwowy
Średnica tarczy: 300-350 mm
Maks. głębokość cięcia: 125 mm
Waga: 10 kg

PRZECINARKA DO GLAZURY STOLIKOWA 730 mm

Model: HUSQVARNA TS 73 R
KOD: PRG730

Zasilanie: 230 V
Maks. średnica tarczy: 230 mm
Maks. głębokość cięcia: 50 mm
Maks.długość cięcia: 730 mm
Waga: 47 kg

PIŁA ŁAŃCUCHOWA SPALINOWA

Model: HUSQVARNA 445
KOD: PISŁA

Silnik: dwusuwowy
Moc wyjściowa: 2,1 kW
Długość prowadnicy: 38 cm
Waga: 4,9 kg

PIŁA STOLIKOWA UKOŚNA

Model: HITACHI C10FCE2
KOD: PEU230

Zasilanie: 230 V
Maks. średnica tarczy: 255 mm
Maks. głębokość cięcia: 89 mm
Waga: 12 kg

PIŁA STOLIKOWA DO DREWNA

Model: METABO BKS450
KOD: PES450

Zasilanie: 400 V
Moc: 6,1 kW
Maks. średnica tarczy: 400 mm
Maks. głębokość cięcia: 175 mm
Waga: 95 kg

PRZECINARKA STOLIKOWA DO SILIKATÓW

Model: NORTON CLIPPER JUMBO 651
KOD: PSE650

Zasilanie: 400 V
Moc: 5,5 kW
Maks. średnica tarczy: 650 mm
Maks. głębokość cięcia: 265 mm
Maks. długość cięcia: 500 mm
Waga: 212 kg

CIĘCIE

PRZECINARKA STOLIKOWA
Model: HUSQVARNA TS400F
KOD: PSE350

Moc: 2,2 kW
Maks. średnica tarczy: 400 mm
Maks. głębokość cięcia: 125 mm
Maks. długość cięcia: 700 mm

PIASKARKI

PIASKARKA
Model: BEMAKOR K0 200
KOD: PSC200

Dopuszczalne ciśnienie: 1 MPa
Pojemność zbiornika: 220 dm^3
Waga: 155 kg
Wymiary: 1400/900/850 mm

ZAGĘSZCZARKA DWUKIERUNKOWA 160 kg

Modele: WACKER BPU 3050 / SWEPAC FB160
KOD: ZGD160

Szerokość płyty: 50 cm
Silnik: benzynowy
Zużycie paliwa: 1,1 l/h
Częstotliwość: 90 Hz
Siła odśrodkowa: 30 kN
Waga: 166 kg

ZAGĘSZCZARKA DWUKIERUNKOWA 235 kg

Modele: WACKER BPU 3750 / SWEPAC FB235
KOD: ZGD200

Szerokość płyty: 60 cm
Silnik: benzynowy
Zużycie paliwa: 1,5 l/h
Częstotliwość: 90 Hz
Siła odśrodkowa: 37 kN
Waga: 240 kg

ZAGĘSZCZARKA DWUKIERUNKOWA 260 kg

Modele: WACKER DPU 3760 / SWEPAC FB265
KOD: ZGD300

Szerokość płyty: 60 cm
Silnik: diesel
Zużycie paliwa: ok. 2 l/h
Częstotliwość: 90 Hz
Siła odśrodkowa: 37 kN
Waga: 274 kg

ZAGĘSZCZARKA DWUKIERUNKOWA 500 kg

Modele: SWEPAC FB510 / WACKER DPU6555
KOD: ZGD500

Szerokość płyty: 70 cm
Silnik: diesel
Zużycie paliwa: ok. 2,5 l/h
Częstotliwość: 72 Hz
Siła odśrodkowa: 66 kN
Waga: 500 kg

ZAGĘSZCZARKA JEDNOKIERUNKOWA 90 kg

Modele: WACKER VP 1550 / HUSQVARNA LF100
KOD: ZGJ100

Szerokość płyty: 49 cm
Silnik: benzynowy
Zużycie paliwa: 0,8 l/h
Zbiornik na wodę: tak
Częstotliwość: 98 Hz
Siła odśrodkowa: 15 kN
Waga: 90 kg

ZAGĘSZCZARKA JEDNOKIERUNKOWA 60 kg

Modele: SWEPAC F50 / HUSQVARNA LF50
KOD: ZGJ60

Szerokość płyty: 30 cm
Silnik: benzynowy
Zużycie paliwa: 0,8 l/h
Częstotliwość: 90 Hz
Siła odśrodkowa: 9 kN
Waga: 52 kg

ZAGĘSZCZARKA OKRĄGŁA JEDNOKIERUNKOWA 100 kg

Model: SWEPAC FR85
KOD: ZGJ101

Wymiar płyty: 43 cm
Silnik: benzynowy
Zużycie paliwa: 1,1 l/h
Częstotliwość: 88 Hz
Siła odśrodkowa: 14 kN
Waga: 88 kg

UBIJAK WIBRACYJNY 66 kg

Model: WACKER BS 60 / WACKER BS 70 / BOMAG BT 65
KOD: UBW65

Wymiar płyty: 28/34 cm
Silnik: benzynowy
Zużycie paliwa: 1,0 l/h
Liczba uderzeń: 650/min
Waga: 66 kg

PRACE ZIEMNE

WALEC DWUBĘBNOWY STALOWY

Model VOLVO DD25 / DYNAPAC CC1200
KOD: WSP2,5

Moc silnika: 24,8 kW
Silnik: diesel
Częstotliwość drgań: 58 Hz
Prędkość: 10 km/h
Szerokość bębna: 1,2 m

WALEC WIBRACYJNY ZDALNIE STEROWANY

Modele: WACKER NEUSON RTX-SC3 / BOMAG BMP 8500
KOD: WSP1,5

Moc silnika: 15,5 kW
Silnik: diesel
Częstotliwość drgań: 41,7 Hz
Zbiornik paliwa: 24 l
Szerokość bębna: 0,82 m

*opcjonalnie łyżka skarpowa

MINIKOPARKA GĄSIENICOWA DO 2 T

Model: VOLVO EC18
KOD: MK02

Moc silnika: 12 kW
Silnik: diesel
Pojemność łyżki: 0,01-0,05 m³
Zasięg kopania: 3,8 m
Głębokość kopania: 2,2 m
Wysokość wyładunku: 2,4 m
Szerokość łyżki: od 30 cm
Waga: 1,8 t

* Opcjonalnie łyżka skarpowa.

MINIKOPARKA GĄSIENICOWA DO 3 T

Model: VOLVO ECR25 / KOMATSU PC24 / WACKER NEUSON EZ26
KOD: MK03

Moc silnika: 15,6 kW
Silnik: diesel
Pojemność łyżki: 0,03-0,12 m³
Zasięg kopania: 4,4 m
Głębokość kopania: 2,5 m
Wysokość wyładunku: 2,8 m
Szerokość łyżki: od 30 cm
Waga: od 2 t do 3 t

* Opcjonalnie łyżka skarpowa.

MINIKOPARKA GĄSIENICOWA DO 5 T

Model: VOLVO EC35 / WACKER NEUSON EZ36
KOD: MK05

Moc silnika: 18,5 kW
Silnik: diesel
Pojemność łyżki: 0,01-0,05 m³
Zasięg kopania: 5 m
Głębokość kopania: 3,1 m
Wysokość wyładunku: 3,3 m
Szerokość łyżki: od 30 cm
Waga: od 3,5 t do 4,9 t

* Opcjonalnie łyżka skarpowa.

MINIKOPARKA GĄSIENICOWA DO 6 T

Model: VOLVO ECR50 / KOMATSU PC55
KOD: MK06

Moc silnika: 29,5 kW
Silnik: diesel
Pojemność łyżki: 0,16-0,18 m³
Zasięg kopania: 5,9 m
Głębokość kopania: 4,13 m
Wysokość wyładunku: 3,8 m
Szerokość łyżki: od 30 cm
Waga: od 5 t do 5,9 t

* Opcjonalnie łyżka skarpowa.

MINIKOPARKA GĄSIENICOWA DO 9 T

Model: WACKER NEUSON EZ80
KOD: MK09

Moc silnika: 42 kW
Silnik: diesel
Pojemność łyżki: 0,2 m³
Zasięg kopania: 6,8 m
Głębokość kopania: 3,9 m
Wysokość wyładunku: 4,6 m
Szerokość łyżki: od 30 cm
Waga: od 7 t do 8,9 t

WOZIDŁO BUDOWLANE do 2 ton

Model: WACKER NEUSON DW20 / 1501 / AUSA D150
KOD: WZB2

Silnik: diesel
Moc silnika: 18,9 kW
Prędkość maks.: 20 km/h
Zbiornik paliwa: 35,0 l
Waga: 2034 kg

Wymiary:
3706/1497/2738 mm
(1770 mm)*
* Wys. po złożeniu pałąka.
Ładowność: 2,0 t

WOZIDŁO BUDOWLANE do 3 ton

Model: WACKER NEUSON DW30 / AUSA D300
KOD: WZB3

Silnik: diesel
Moc silnika: 18,5 kW
Prędkość maks.: 20 km/h
Zbiornik paliwa: 44,0 l
Waga: 2034 kg

Wymiary:
4040/1840/2770 mm
(1770 mm)*
* Wys. po złożeniu pałąka.
Ładowność: 3,0 t

WOZIDŁO BUDOWLANE do 5 ton

Model: WACKER NEUSON DW40 / AUSA D450
KOD: WZB5

Silnik: diesel
Moc silnika: 32,8 kW
Prędkość maks.: 20 km/h
Zbiornik paliwa: 44,0 l
Waga: 2970 kg

Wymiary:
4380/1860/2820
(1770 mm)*
* Wys. po złożeniu pałąka.
Ładowność: 4,5 t

* Opcjonalnie widły, łyżka.

WOZIDŁO BUDOWLANE do 6 ton

Model: WACKER NEUSON DW60 / AUSA D601
KOD: WZB6

Silnik: diesel
Moc silnika: 44,5 kW
Prędkość maks.: 25 km/h
Zbiornik paliwa: 50,0 l
Waga: 4200 kg

Wymiary:
4806/2230/3240
(2591 mm)*
* Wys. po złożeniu pałąka.
Ładowność: 6 t

ŁADOWARKA KOŁOWA 2,5 t

Model: KRAMER 5035
KOD: ŁKŁ25

Silnik: diesel
Moc silnika: 18,5 kW
Prędkość maks.: 20 km/h
Poj. łyżki: 0,35 m³
Waga: 1630 kg

Długość transportowa:
4,08 m
Wysokość transportowa:
1,99 m
Ładowność: 750 kg

* Opcjonalnie widły, łyżka.

ŁADOWARKA KOŁOWA 5,5 t

Model: VOLVO L30 / KOMATSU WA80
KOD: ŁKŁ5

Moc silnika: 55,5 kW
Silnik: diesel
Pojemność łyżki: 1 m
Prędkość maks.: 20-30 km/h
Szerokość łyżki: 2 m

Wysokość załadunku: 3,3 m
Udźwig: 2200 kg
Wysokość wysypu: do 2,5 m
Waga: 5,5 t

* Opcjonalnie widły, łyżka, kosz do transportu ludzi.

ŁADOWARKA TELESKOPOWA 17,5 m

Model: MANITOU MT1840
KOD: ŁTS18

Udźwig: 4000 kg
Udźwig na maks. wysokości: 2500 kg
Udźwig (wysunięte ramię): 800 kg

Napęd: 4x4
Silnik: diesel
Moc silnika: 75 KM
Masa własna: 11700 kg
Wys. podnoszenia: 17,5 m

SPRĘŻARKA TŁOKOWA ZE ZBIORNIKIEM

Model: METABO BASIC 280
KOD: KOE230

Pojemność: 50 l
Ciśnienie robocze: 8 barów
Wydajność na tłoczeniu: 140 l/min
Wydajność efektywna: 130 l/min
Moc znamionowa: 1,7 kW

SPRĘŻARKA PRZEWOŹNA 2 m³/min

Model: ATLAS COPCO XAS 38
KOD: KOS2

Ciśnienie robocze: 7 barów
Silnik: diesel
Moc wyjściowa: 14,9 kW
Zbiornik paliwa: 28,5 l
Waga: 500 kg
Wymiary: 1960/1230/1250 mm
Wydajność: 2 m³/min

SPRĘŻARKA PRZEWOŹNA 4 m³/min

Model: ATLAS COPCO XAS 68
KOD: KOS4

Ciśnienie robocze: 7 barów
Silnik: diesel
Moc wyjściowa: 26,6 kW
Zbiornik paliwa: 60 l
Waga: 749 kg
Wymiary: 2290/1350/1400 mm
Wydajność: 4 m³/min

SPRĘŻARKA PRZEWOŹNA 5,2 m³/min

Model: ATLAS COPCO XAS 88
KOD: KOS5

Ciśnienie robocze: 7 barów
Moc wyjściowa: 33 kW
Zbiornik paliwa: 60 l
Waga: 749 kg
Wymiary: 2290/1350/1400 mm
Wydajność: 5,2 m³/min

SPRĘŻARKI

SPRĘŻARKA PRZEWOŹNA 7 m³/min

Model: ATLAS COPCO XAS 138
KOD: KOS7

Ciśnienie robocze: 7-10,3 barów
Moc wyjściowa: 49 kW
Zbiornik paliwa: 87 l
Waga: 1400 kg
Wymiary: 3747/1593/1572 mm
Wydajność: 7 m³/min

SPRĘŻARKA PRZEWOŹNA 11,2 m³/min

Model: ATLAS COPCO XATS 186
KOD: KOS11

Ciśnienie robocze: 10 barów
Moc wyjściowa: 82 kW
Zbiornik paliwa: 175 l
Waga: 2340 kg
Wymiary: 4356/1701/1661 mm
Wydajność: 11,2 m³/min

GENERATOR ELEKTRYCZNY 2 kW (1-3 kVA)

Model: ATLAS COPCO P3000
KOD: APJ3

Silnik: benzynowy
Napięcie: 230 V
Moc maksymalna: 2 kW
Waga: 46 kg
Gniazda: 2 x 230 V
Zużycie paliwa przy 100% mocy nominalnej: 1,4 l/h

GENERATOR ELEKTRYCZNY 4,4 kW (3-5 kVA) AVR

Model: ATLAS COPCO P6500
KOD: APJ5

Silnik: benzynowy
Napięcie: 230 V
Moc maksymalna: 4,4 kW
Waga: 79 kg
Gniazda: 3 x 230 V
Zużycie paliwa przy 100% mocy nominalnej: 2,5 l/h

GENERATOR ELEKTRYCZNY 5,2 kW (5-7,5 kVA) AVR

Model: ATLAS COPCO P8000
KOD: APJ7

Silnik: benzynowy
Napięcie: 230 V
Moc maksymalna: 5,2 kW
Waga: 85 kg
Gniazda: 3 x 230 V
Zużycie paliwa przy 100% mocy nominalnej: 3,1 l/h

GENERATOR ELEKTRYCZNY 12 kW (8-12 kVA) AVR

Model: ATLASC COPCO QEP14
KOD: APT12

Silnik: benzynowy
Napięcie: 230/400 V
Moc maksymalna: 12 kW
Waga: 185 kg
Gniazda: 2 x 230 V, 1 x 400 V
Zużycie paliwa przy 75% mocy nominalnej: 4,2 l/h

ZASILANIE I OŚWIETLENIE

GENERATOR ELEKTRYCZNY MOBILNY 16 kW (20 kVA)

Model: HIMOINSA HRYW-20 / ATLAS COPCO QES 20
KOD: APT20

Silnik: diesel
Napięcie: 230/400 V
Moc: 20 kVA
Moc znamionowa: 16 kW
Zużycie paliwa przy 100% mocy nominalnej: 4,95 l/h
Waga: 808 kg

GENERATOR ELEKTRYCZNY MOBILNY 24 kW (30 kVA)

Model: ATLAS COPCO QES 30 / QAS 30
KOD: APT30

Silnik: diesel
Napięcie: 230/400 V
Moc: 30 kVA
Moc znamionowa: 24 kW
Zużycie paliwa przy 100% mocy nominalnej: 6,90 l/h
Waga: 1194 kg

GENERATOR ELEKTRYCZNY MOBILNY 32 kW (40 kVA)

Model: ATLAS COPCO QES 40 / QAS 45
KOD: APT40

Silnik: diesel
Napięcie: 230/400 V
Moc: 40 kVA
Moc znamionowa: 32 kW
Zużycie paliwa przy 100% mocy nominalnej: 9,8 l/h
Waga: 1500 kg

GEN. ELEKTR. MOBILNY / STACJONARNY 48 kW (60 kVA)

Model: HIMOINSA HRFW-60 / ATLAS COPCO QES 60
KOD: APT60

Silnik: diesel
Napięcie: 230/400 V
Moc: 60 kVA
Moc znamionowa: 48 kW
Zużycie paliwa przy 100% mocy nominalnej: 13,7 l/h
Waga: 2600 kg

GENERATOR ELEKTRYCZNY STACJONARNY 80 kVA / 64 kW

Model: FDR 80 B35
KOD: APT80

Silnik: diesel
Napięcie: 230/400 V
Moc maks.: 80 kVA
Moc znamionowa: 64 kW

Zużycie paliwa przy 75% mocy nominalnej: 15 l/h
Zbiornik paliwa: 380 l

GENERATOR ELEKTRYCZNY STACJONARNY 100 kVA / 80 kW

Model: FDG 100 P3D
KOD: APT100

Silnik: diesel
Napięcie: 230/400 V
Moc maks.: 100 kVA
Moc znamionowa: 80 kW

Zużycie paliwa przy 75% mocy nominalnej: 16,5 l/h
Zbiornik paliwa: 145 l



GENERATOR ELEKTRYCZNY STACJONARNY 130 kVA / 104 kW

Model: FDG 130 B3S
KOD: APT140

Silnik: diesel
Napięcie: 230/400 V
Moc maks.: 130 kVA
Moc znamionowa: 104 kW

Zużycie paliwa przy 75% mocy nominalnej: 23,5 l/h
Zbiornik paliwa: 5700 l

ZASILANIE I OŚWIETLENIE

MASZT LEKKI Z GENERATOREM 7 m MOBILNY

Model: HIMOINSA AS4005 / AS4006
KOD: MSM7

Silnik: diesel
Napięcie: 230 V
Moc znamionowa: 4,5 kVA
Oświetlenie: 2 x 500 W LED

Maks. wysięg: 6162 mm
Waga: 600 kg

MASZT LEKKI Z GENERATOREM 9 m MOBILNY

Model: HIMOINSA COMPACT STANDARD
KOD: MSM9

Silnik: diesel
Napięcie: 230 V
Moc znamionowa: 6,4 kVA
Oświetlenie: 4 x 350 W LED

Maks. wysięg: 9219 mm
Waga: 911 kg

RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE - ZESTAW

(ALUMINIOWE, SZEROKOŚĆ PLATFORMY 0,7 m)

Model: Alufase / Instant UpRight

KOD: RSN2
Wysokość podestu: 2 m
KOD: RSN4
Wysokość podestu: 4 m
KOD: RSN6
Wysokość podestu: 6 m
KOD: RSN8
Wysokość podestu: 8 m
Długość podestu: 2500 mm
W skład zestawu wchodzą: podesty, rozpory boczne, kółka i regulowane nogi

RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE - ZESTAW

(ALUMINIOWE, SZEROKOŚĆ PLATFORMY 1,4 m)

Model: Alufase / Instant UpRight

KOD: RSW2
Wysokość podestu: 2 m
KOD: RSW4
Wysokość podestu: 4 m
KOD: RSW6
Wysokość podestu: 6 m
KOD: RSW8
Wysokość podestu: 8 m
KOD: RSW10
Wysokość podestu: 10 m
KOD: RSW12
Wysokość podestu: 12 m
Długość podestu: 2500 mm
W skład zestawu wchodzą: podesty, rozpory boczne, kółka i regulowane nogi

DRABINA ALUMINIOWA 310 cm

Model: FARAONE PLS3

KOD: DRF3

Liczba stopni: 3
Wysokość robocza: 310 cm
Waga: 19 kg

DRABINA ALUMINIOWA 418 cm

Model: FARAONE PLS5

KOD: DRF5

Liczba stopni: 5
Wysokość robocza: 418 cm
Waga: 24 kg

PRACE NA WYSOKOŚCI

DRABINA ALUMINIOWA 600 cm

Model: KRAUSE STABILO 3x9 / FARAONE AK2803

KOD: DRA6

Wysokość robocza: 710 cm
Waga: 17 kg

DRABINA ALUMINIOWA 1000 cm

Model: KRAUSE STABILO 3x12

KOD: DRA10

Wysokość robocza: 960 cm
Waga: 28,1 kg

DRABINA ALUMINIOWA 1200 cm

Model: KRAUSE STABILO 3x14

KOD: DRA12

Wysokość robocza: 1120 cm
Waga: 31,6 kg

WCIĄGARKA LINOWA

KOD: WCL230

Zasilanie: 230 V
Moc: 1 kW
Udźwig: 250 kg
Wysokość podnoszenia: do 50 m
Prędkość podnoszenia: 28 m/min
Waga: 38 kg

WCIĄGARKA SZYNOWA DEKARSKA

Model: GEDA LIFT COMFORT
KOD: WCD230

Wysokość podnoszenia: do 21 m
Udźwig: do 250 kg
Zasilanie: 230 V

Na wyposażeniu: platforma dekarska; platforma do dachówek; wózek do dachwek

Zastosowanie: do prac wewnątrz pomieszczeń (wyposażone w małe niebrudzące koła), wysokość pozwalająca na przejazd przez standardowe drzwi, wyjątkowa wydajność, możliwość jazdy na pełnej wysokości, długi czas pracy, wytrzymałe, łatwe w konserwacji.

PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY NOŻYCOWY

Modele: HAULOTTE OPTIMUM 8 / ZOOMLION ZS0608

KOD: PNE8

Wysokość podestu: 6 m
Wysokość robocza: 8 m
Długość podestu wysuwanego: 0,87 m
Szerokość podestu: 0,7 m
Długość podestu: 1,73 m
Szerokość transportowa: 0,79 m
Długość transportowa: 1,9 m
Wysokość transportowa: 2 m

Udźwig podestu: 230 kg
Masa całkowita: 1590 kg
Pokonywanie wzniesień: 25%
Maks. prędkość jazdy: 4 km/h
Kolor ogumienia: biały
Zasilanie: akumulatorowe
Promień skrętu: 1,5 m

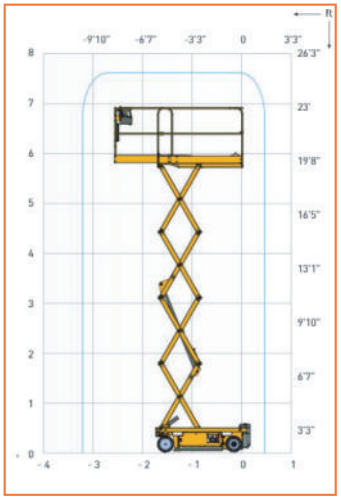

PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY NOŻYCOWY

Modele: HAULOTTE COMPACT 10 / ZOOMLION ZS0812

KOD: PNE10

Wysokość podestu: 8 m
Wysokość robocza: 10 m
Długość podestu wysuwanego: 0,92 m
Szerokość podestu: 1,2 m
Długość podestu: 2,3 m
Szerokość transportowa: 1,2 m
Długość transportowa: 2,5 m
Wysokość transportowa: 2,26 m

Udźwig podestu: 450 kg
Masa całkowita: 2330 kg
Pokonywanie wzniesień: 25%
Maks. prędkość jazdy: 4 km/h
Kolor ogumienia: biały
Zasilanie: akumulatorowe
Promień skrętu: 2,38 m

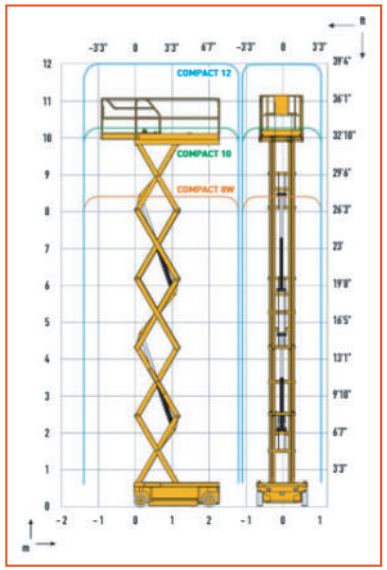

PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY NOŻYCOWY

Model: HAULOTTE COMPACT 12 / ZOOMLION ZS1012
KOD: PNE12

Wysokość podestu: 10 m
Wysokość robocza: 12 m
Długość podestu wysuwanego: 0,92 m
Szerokość podestu: 1,2 m
Długość podestu: 2,3 m
Szerokość transportowa: 1,2 m
Długość transportowa: 2,5 m
Wysokość transportowa: 2,38 m

Udźwig podestu: 300 kg
Masa całkowita: 2470 kg
Pokonywanie wzniesień: 23%
Maks. prędkość jazdy: 4 km/h
Kolor ogumienia: biały
Zasilanie: akumulatorowe
Promień skrętu: 2,5 m

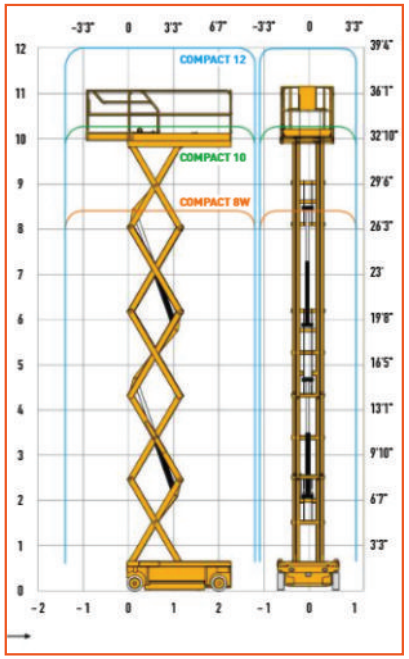

PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY NOŻYCOWY

Model: HAULOTTE COMPACT 14 / ZOOMLION ZS1212
KOD: PNE14

Wysokość podestu: 12 m
Wysokość robocza: 13,8 m
Długość podestu wysuwanego: 0,92 m
Szerokość podestu: 1,2 m
Długość podestu: 2,3 m
Szerokość transportowa: 1,2 m
Długość transportowa: 2,5 m
Wysokość transportowa: 2,5 m

Udźwig podestu: 350 kg
Masa całkowita: 3175 kg
Pokonywanie wzniesień: 23%
Maks. prędkość jazdy: 3 km/h
Kolor ogumienia: biały
Zasilanie: akumulatorowe
Promień skrętu: 2,5 m

PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY NOŻYCOWY

Model: SINOBOOM 4655E
KOD: PNE16

Wysokość podestu: 14 m
Wysokość robocza: 16 m
Długość podestu wysuwanego: 0,9 m
Szerokość podestu: 1,41 m
Długość podestu: 2,78 m
Wysokość transportowa: 2,6 m

Udźwig podestu: 227 kg
Masa całkowita: 3430 kg
Pokonywanie wzniesień: 25%
Maks. prędkość jazdy: 4 km/h
Kolor ogumienia: biały
Zasilanie: akumulatorowe
Promień skrętu: 0/2,64 m

Zastosowanie: do prac na zewnątrz pomieszczeń (wyposażone w terenowe koła), nowoczesne silniki diesla, napęd na cztery koła, doskonała przyczepność i poruszanie się w trudnym terenie, wytrzymałe, łatwe w konserwacji.

PODNOŚNIK SPALINOWY NOŻYCOWY

Model: HAULOTTE COMPACT 12DX

KOD: PNS12

Wysokość podestu: 10 m
Wysokość robocza: 12 m
Długość podestu wysuwanego: 1,2 m
Szerokość podestu: 1,45 m
Długość podestu: 2,5 m
Szerokość transportowa: 1,8 m

Długość transportowa: 3,18 m
Wysokość transportowa: 2,56 m
Udźwig podestu: 450 kg
Masa całkowita: 3965 kg
Pokonywanie wzniesień: 40%
Maks. prędkość jazdy: 6 km/h
Kolor ogumienia: czarny
Zasilanie: diesel
Promień skrętu: 3,78 m

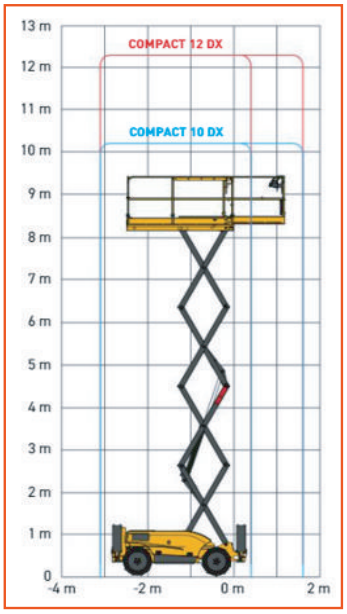

PODNOŚNIKI SPALINOWE NOŻYCOWE

PODNOŚNIK SPALINOWY NOŻYCOWY

Model: HAULOTTE H18SXL

KOD: PNS18

Wysokość podestu: 16 m
Wysokość robocza: 18 m
Długość podestu wysuwanego: 2 x 1 m
Szerokość podestu: 1,89 m
Długość podestu: 5,30/7,30 m
Szerokość transportowa: 2,25 m

Długość transportowa: 5,3 m
Wysokość transportowa: 2,97 m
Udźwig podestu: 500 kg
Masa całkowita: 7360 kg
Pokonywanie wzniesień: 45%
Maks. prędkość jazdy: 6 km/h
Kolor ogumienia: czarny
Zasilanie: diesel
Promień skrętu: 4,38 m

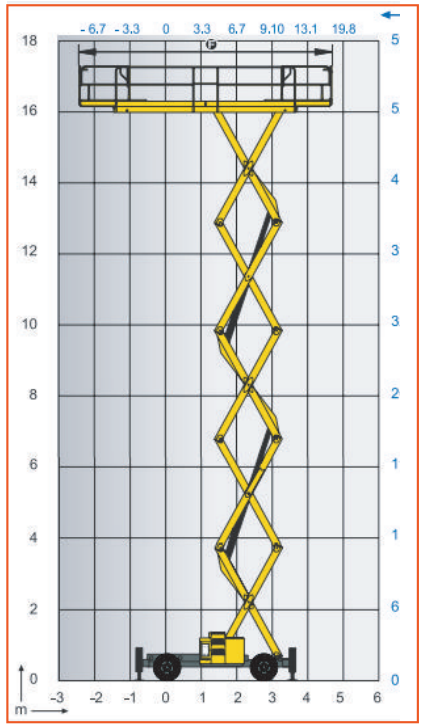

Zastosowanie: do prac na zewnątrz pomieszczeń (wyposażone w silniki o dużej mocy), wyjątkowa wydajność prac budowlanych, długi czas pracy, wytrzymałe, łatwe w konserwacji, nowoczesny napęd na wszystkie koła



PODNOŚNIK SPALINOWY PRZEGUBOWY 16 m

Model: MANITOU 160 ATJ

KOD: PKS16

Wysokość podestu: 14 m
Wysokość robocza: 16 m
Wysięg boczny maks.: 8,3 m
Wymiary kosza: 1,8 x 0,8 m
Szerokość transportowa: 2,3 m
Długość transportowa: 6,68 m
Wysokość transportowa: 2,37 m

Udźwig podestu: 230 kg
Masa całkowita: 6160 kg
Maks. prędkość jazdy: 6 km/h
Kolor ogumienia: czarny
Zasilanie: diesel

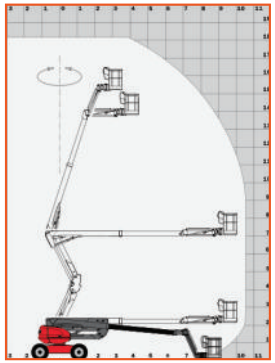

PODNOŚNIK SPALINOWY PRZEGUBOWY 18 m

Model: MANITOU 180 ATJ

KOD: PKS18

Wysokość podestu: 16,15 m
Wysokość robocza: 18,15 m
Wysięg boczny maks.: 10,6 m
Wymiary kosza: 1,8 x 0,8 m
Szerokość transportowa: 2,3 m
Długość transportowa: 7,65 m
Wysokość transportowa: 2,46 m

Udźwig podestu: 230 kg
Masa całkowita: 7430 kg
Maks. prędkość jazdy: 6 km/h
Kolor ogumienia: czarny
Zasilanie: diesel

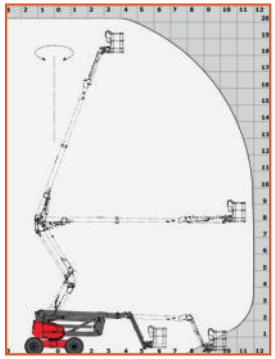

PODNOŚNIK SPALINOWY PRZEGUBOWY 20 m

Model: MANITOU 200 ATJ

KOD: PKS20

Wysokość podestu: 18 m
Wysokość robocza: 20 m
Wysięg boczny maks.: 12 m
Wymiary kosza: 2,1 x 0,8 m
Szerokość transportowa: 2,4 m
Długość transportowa: 8,5 m
Wysokość transportowa: 2,7 m

Udźwig podestu: 230 kg
Masa całkowita: 10000 kg
Maks. prędkość jazdy: 4,7 km/h
Kolor ogumienia: czarny
Zasilanie: diesel

PODNOŚNIKI KOSZOWE MASZTOWE ELEKTRYCZNE

Zastosowanie: do prac wewnątrz pomieszczeń (wyposażone w małe koła), wysokość pozwalająca na przejazd przez standardowe drzwi, wyjątkowa wydajność, możliwość jazdy na pełnej wysokości, długi czas pracy, wytrzymałe, łatwe w konserwacji

PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY MASZTOWY 6 m

Model: HAULOTTE STAR6
KOD: PME6

Wysokość podestu: 3,8 m
Wysokość robocza: 5,8 m
Wymiary kosza: 0,77 x 1,3 m
Szerokość transportowa: 0,79 m
Długość transportowa: 1,40 m
Wysokość transportowa: 1,80 m
Udźwig podestu: 230 kg
Masa całkowita: 862 kg
Maks. prędkość jazdy: 4,5 km/h
Kolor ogumienia: biały
Zasilanie: akumulatorowe

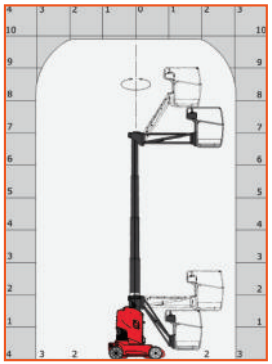

PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY MASZTOWY 10 m

Model: Manitou 100 VJR
KOD: PME10

Wysokość podestu: 7,9 m
Wysokość robocza: 9,9 m
Wysięg boczny maks.: 3,15 m
Wymiary kosza: 1,1 x 0,9 m
Szerokość transportowa: 0,99 m
Długość transportowa: 1,82 m
Wysokość transportowa: 1,99 m
Udźwig podestu: 200 kg
Masa całkowita: 2650 kg
Maks. prędkość jazdy: 4,5 km/h
Kolor ogumienia: biały
Zasilanie: akumulatorowe

PODNOŚNIKI KOSZOWE PRZEGUBOWE ELEKTRYCZNE

Zastosowanie: do prac wewnątrz pomieszczeń (wyposażone w małe koła), wyjątkowa wydajność, długi czas pracy, wytrzymałe, łatwe w konserwacji



PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY PRZEGUBOWY 12 m

Model: MANITOU 120AETJC
KOD: PKE12

Wysokość podestu: 9,95 m
Wysokość robocza: 11,95 m
Wysięg boczny maks.: 7 m
Wymiary kosza: 1,2 x 0,96 m
Szerokość transportowa: 1,2 m
Długość transportowa: 5,5 m
Wysokość transportowa: 2 m
Udźwig podestu: 200 kg
Masa całkowita: 6700 kg
Maks. prędkość jazdy: 5 km/h
Kolor ogumienia: szary
Zasilanie: akumulatorowe



PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY PRZEGUBOWY 15 m

MANITOU 150AETJC
KOD: PKE15

Wysokość podestu: 13 m
Wysokość robocza: 15 m
Wysięg boczny maks.: 7,6 m
Wymiary kosza: 1,2 x 0,96 m
Szerokość transportowa: 1,5 m
Długość transportowa: 6,05 m
Wysokość transportowa: 2 m
Udźwig podestu: 200 kg
Masa całkowita: 6700 kg
Maks. prędkość jazdy: 5 km/h
Kolor ogumienia: szare
Zasilanie: akumulatorowe

PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY PRZEGUBOWY 16 m

Model: ZOOMLION ZA14NJE-LI / HAULOTTE SIGMA 16

KOD: PKE16

Wysokość podestu: 14 m
Wysokość robocza: 16 m
Wysięg boczny maks.: 8,14 m
Wymiary kosza: 1,52 x 0,76 m
Szerokość transportowa: 1,75 m
Długość transportowa: 6,6 m
Wysokość transportowa: 2 m

Udźwig podestu: 230 kg
Masa całkowita: 6700 kg
Maks. prędkość jazdy: 6,1 km/h
Zasilanie: akumulatorowe

PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY PRZEGUBOWY 17 m

Model: MANITOU 170AETJC

KOD: PKE17

Wysokość podestu: 14,9 m
Wysokość robocza: 16,9 m
Wysięg boczny maks.: 9,4 m
Wymiary kosza: 1,2 x 0,96 m
Szerokość transportowa: 1,75 m
Długość transportowa: 6,84 m
Wysokość transportowa: 1,97 m

Udźwig podestu: 200 kg
Masa całkowita: 6910 kg
Maks. prędkość jazdy: 5 km/h
Kolor ogumienia: szary
Zasilanie: akumulatorowe

PODNOŚNIKI KOSZOWE PRZEGUBOWE ELEKTRYCZNE

PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY PRZEGUBOWY 18 m

Model: ZOOMLION ZA16JERT-LI

KOD: PKE18AWD

Wysokość podestu: 15,8 m
Wysokość robocza: 17,8 m
Wysięg boczny maks.: 9,72 m
Wymiary kosza: 1,83 x 0,76 m
Szerokość transportowa: 2,3 m
Długość transportowa: 7,7 m
Wysokość transportowa: 2,23 m

Udźwig podestu: 250 kg
Masa całkowita: 7300 kg
Maks. prędkość jazdy: 5,4 km/h
Napęd: 4×4
Zasilanie: akumulatorowe

PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY PRZEGUBOWY 18 m

Model: SINOBOOM AB16EJ

KOD: PKE18

Wysokość podestu: 15,7 m
Wysokość robocza: 17,7 m
Wymiary kosza: 1,83 x 0,85 m
Szerokość transportowa: 2,3 m
Długość transportowa: 7,7 m
Wysokość transportowa: 2,0 m

Udźwig podestu: 230 kg
Masa całkowita: 7300 kg
Zasilanie: akumulatorowe

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 3,3 kW

Model: MASTER B3,3
KOD: NAE3

Zasilanie: 230 V
Moc grzewcza: 3,3 kW
Przepływ powietrza: 510 m³/h
Zalecana do pow.: 33 m²
Waga: 5,1 kg

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 9 kW

Model: MASTER B9
KOD: NAE9

Zasilanie: 400V / 16A
Moc grzewcza: 9 kW
Przepływ powietrza: 800 m³/h
Zalecana do pow.: 90 m²
Waga: 9,3 kg

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 22 kW

Model: MASTER B22
KOD: NAE22

Zasilanie: 400 V / 32A
Moc grzewcza: 22 kW
Przepływ powietrza: 2400 m³/h
Zalecana do pow.: 220 m²
Waga: 20 kg

NAGRZEWNICA SPALINOWA BEZ ODPROWADZENIA SPALIN

Model: MASTER B70
KOD: NAS20

Moc: 20 kW
Zasilanie: 230 V
Przepływ powietrza: 400 m³/min
Średnie zużycie oleju: 1,9 l/h
Waga: 15 kg

NAGRZEWNICA SPALINOWA BEZ ODPROWADZENIA SPALIN

Model: MASTER B150
KOD: NAS40

Moc: 46 kW
Zasilanie: 230 V
Przepływ powietrza: 900 m³/min
Średnie zużycie oleju: 4,2 l/h
Waga: 25 kg

NAGRZEWNICA SPALINOWA BEZ ODPROWADZENIA SPALIN

Model: MASTER B300
KOD: NAS70

Moc: 88 kW
Zasilanie: 230 V
Przepływ powietrza: 900/1800 m³/min
Średnie zużycie oleju: 8,4 l/h
Waga: 53 kg

NAGRZEWNICA SPALINOWA BEZ ODPROWADZENIA SPALIN

Model: MASTER B360
KOD: NAS120

Moc: 111 kW
Zasilanie: 230 V
Przepływ powietrza: 3300 m³/min
Średnie zużycie oleju: 10,4 l/h
Waga: 84 kg

NAGRZEWNICA OLEJOWA Z ODPROWADZENIEM SPALIN

Model: MASTER BV170
KOD: NAS50

Moc: 49 kW
Zużycie paliwa: 4,7 l/h
Przepyw powietrza: 1800 m³/h
Zasilanie: 230 V
Zbiornik: 65 l
Waga: 67 kg

NAGRZEWNICA OLEJOWA Z ODPROWADZENIEM SPALIN

Model: MASTER BV290
KOD: NAS85

Moc: 85 kW
Zużycie paliwa: 8,1 l/h
Przepyw powietrza: 3300 m³/h
Zasilanie: 230 V
Zbiornik: 105 l
Waga: 105 kg

OSUSZACZ POWIETRZA 300 m³/h

Model: MASTER DH 26
KOD: OSE300

Przepływ do: 350 m³/h
Zakres pracy: 1-30°C
Zalecany do kubatury: 400 m³
Zasilanie: 230 V
Waga: 30 kg

OSUSZACZ POWIETRZA 500 m³/h

Model: MASTER DH 62
KOD: OSE500

Przepływ do: 500 m³/h
Zakres pracy: 3-35°C
Zalecany do kubatury: 780 m³
Zasilanie: 230 V
Waga: 47 kg

OSUSZACZ POWIETRZA 1000 m³/h

Model: MASTER DH 92
KOD: OSE1000

Przepływ do: 1000 m³/h
Zakres pracy: 3-35°C
Zalecany do kubatury: 1200 m³
Zasilanie: 230 V
Waga: 66 kg

WENTYLATOR

Model: MASTER DF 30
KOD: WENTYL

Moc: 315 W
Wydajność: 10200 m³/h
Zasilanie: 230 V
Waga: 24 kg

ŚWIDER GLEBOWY SPALINOWY

Model: STIHL BT131
KOD: SWGL

Silnik: dwusuwowy
Obroty: 190 obr./min
Moc: 1,8 KM
Waga: 8,2 kg
Maks. średnica wiercenia: 200 mm

Dostępne wiertła o średnicach: 90 mm, 150 mm, 200 mm

DMUCHAWA DO LIŚCI

Model: STIHL BR700 / HUSQVARNA 350BT
KOD: DMSP

Pojemność silnika: 64,8 cm^3
Waga: 10,8 kg
silnik: dwusuwowy

GLEBOGRYZARKA SPALINOWA

Model: HONDA FJ500 / HUSQVARNA TF 435
KOD: GLSP

Silnik: spalinowy
Szerokość robocza: 95 cm
Moc: 4,8 KM
Waga: 52 kg
Liczba noży: 6

WERTYKULATOR

Modele: STIHL VIKING LB540 / HUSQVARNA 5500PRO
KOD: WESP

Silnik: benzynowy
Waga: 33 kg
Szerokość robocza: 38 cm
Głębokość robocza: 25 mm

ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI

Model: HONDA GTS1300
KOD: REBSPA

Silnik: benzynowy
Waga: 165 kg
Moc: 11,8 KM
Max. średnica: 100 mm

KOSA SPALINOWA

Modele: STIHL FS89 / STIHL FS120
KOD: WYSPA

Silnik: dwusuwowy
Waga: 5,8 kg
Moc: 0,95 KM
Wyposażenie: gowica żyłkowa; tarcza tnąca

KAFAR SPALINOWY

Model: HONDA DPD100
KOD: KAFSPA

Moc nominalna: 1kW
Waga: 18,5 kg
Energia udaru: 25 - 50 J
Maksymalna średnica wbijanego elementu: 100 mm
Nominalna prędkość obrotowa: 7000 obr./min
Liczba udarów przy maksymalnej prędkości obrotowej: 820/1200 ud./min

LASER WIELOLINIOWY

Model: HILTI PM4-M
KOD: LASWL

Funkcjonalność: kąt prosty, poziom, pion
Zasięg pracy: 10 m (linie) 50 m (linie z detekt.)
Dokładność: 2 mm przy 10 m
Czas działania z baterią: 8
Waga: 0,99 kg

LASER GLAZURNICZY

Model: BOSCH GTL 3
KOD: LASGL

Funkcjonalność: ustawianie, poziom
Zasięg pracy: 20 m
Temperatura pracy: -10–50°C
Dokładność: 2 mm przy 10 m
Czas działania z baterią: 18 h
Waga: 0,52 kg

LASER LINIOWY

Model: HILTI PM 2-LG
KOD: LASLN

Funkcjonalność: ustawianie, poziom
Zasięg pracy: 20 m
Temperatura pracy: -10–50°C
Dokładność: 3 mm przy 10 m
Czas działania z baterią: 8 h
Waga: 0,52 kg

WYKRYWACZ METALU

Model: BOSCH D-TECT 120
KOD: WMET

Głębokość detekcji:
- stal, miedź: 120 mm
- przewody pod napięciem: 60 mm
- konstrukcje drewniane: 38 mm
Waga: 0,5 kg

NIWELATOR LASEROWY

Model: HILTI PR 2-HS
KOD: NIWLS

Zakres roboczy z detektorem: 2-600 m
Prędkość obrotowa: 300 obr./min
Temperatura pracy: -2-50°C
Dokładność: 0,5 mm/10 m
Czas pracy z akumulatorem: 16 h
Waga: 2,4 kg

NIWELATOR OPTYCZNY

Model: BOSCH GOL 32
KOD: NIWOP

Jednostka pomiarowa: 360 stopni
Powiększenie: 32x
Temperatura: -10-50°C
Dokładność: 1 mm/30 m
Zasięg: 120 m
Waga: 1,5 kg

KAMERA INSPEKCYJNA

Model: BOSCH GIC 120
KOD: KAMI

Napięcie akumulatora: 10,8 V
Średnica głowicy kamery: 8,5 mm
Długość przewodu kamery: 120 cm
Liczba stopni oświetlenia: LED 3
Waga: 0,64 kg

KAMERA TERMOWIZYJNA

Model: BOSCH GTC 400
KOD: KAMT

Zakres pomiarowy: -10 stopnic C - +400 stopni C
Ilość punktów pomiarowych: 19200
Długość przewodu kamery: akumulator

NARZĘDZIA DLA HYDRAULIKÓW

GWINTOWNICA ELEKTRYCZNA DO RUR

Model: REMS AMIGO 2
KOD: GWT230

Zasilanie: 230 V
Średnica rur: 1,4-2"
Gwinty rurowe: 16-40 mm
Gwinty sworzniowe: 6-30 mm

ZAMRAŻARKA DO RUR

Model: REMS FRIGO 2
KOD: ZAM230

Zasilanie: 230 V
Średnica zamrażania:
15 – 42 mm (Ø ¼ – 1¼")

ZACISKARKA DO RUR AKUMULATOROWA

Model: GEBERIT ACO 203 XL
KOD: ZAKU

Szczęki zaciskowe do indywidualnej konfiguracji
Zasilanie: bateria
Średnica: D15-108 mm

ZACISKARKA DO RUR ELEKTRYCZNA

Model: GEBERIT ECO 203
KOD: ZEL230

Szczęki zaciskowe do indywidualnej konfiguracji
Zasilanie: 230 V
Średnica: D15-54 mm

SPAWARKI

ZGRZEWARKA DO RUR

Model: GEBERIT ESG LIGHT
KOD: ZGR230

Zasilanie: 230 V
Maksymalna średnica zgrzewania: 160 mm
Waga: 2 kg

SPAWARKA 150 A

Model: KEMPPI MINARC EVO 180
KOD: SPE150

Zasilanie: 230 V
Maks. prąd spawania: 180 A
Rozmiar elektrod otulonych: 1,5-4 mm
Waga: 5,9 kg

SPAWARKA 250 A

Model: KEMPPI MASTER 2500
KOD: SPE250

Zasilanie: 400 V
Maks. prąd spawania: 250 A
Rozmiar elektrod otulonych: 1,5-5 mm
Waga: 20 kg

AGREGAT SPAWALNICZY

Model: FOGO FH9220W / FH9220TWE / FH8220W
KOD: AGSPA

Moc znamionowa: 7kVA
Zasilanie: 1x230/1x400 V
Silnik: benzynowy
Zbiornik: 90 kg
Waga: 90 kg

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY

Model: KÄRCHER NT 40
KOD: OPE230

Zasilanie: 230 V
Moc: 1380 W
Pojemność zbiornika: 40 l
Rodzaj pracy: na sucho, na mokro
Waga: 15 kg

ODKURZACZ PIORĄCY

Model: KÄRCHER PUZZI 10/1
KOD: OPP230

Zasilanie: 230 V
Podciśnienie: 254 mbar
Zbiornik wody: czystej / brudnej: 10 l / 9 l
Wydajność powierzchniowa: 20–25 m²/h
Moc pompy: 40 W
Moc turbiny: 1250 W
Waga: 10,5 kg

MYJKA ELEKTRYCZNA NA ZIMNĄ WODĘ

Model: KÄRCHER HD 6/15
KOD: MYC230

Zasilanie: 230 V
Ciśnienie robocze: 30-150 barów
Maks. ciśnienie: 190 barów
Wydajność tłoczenia: 230-560 l/h
Waga: 30 kg

MYJKA SPALINOWA MOBILNA

Model: BRENDON BBW35KPE+ES
KOD: MYCSPA

Rodzaj paliwa: benzyna
Ciśnienie robocze: 247 barów
Maks. ciśnienie: 190 barów
Zbiornik: 1000 l
Waga: 1500 kg

ODKURZACZE I SPRZĘT CZYSZCZĄCY

ZAMIATARKA SPALINOWA

Model: TEXAS COMBI 800
KOD: ZAMSPA

Moc: 4kW
Prędkość jazdy: 5,9 km/h
Szerokość: 80 cm
Waga: 56 kg

ZAMIATARKA RĘCZNA

Model: KÄRCHER S 4 TWIN
KOD: ZAMREC

Wydajność: 2400 m²/h
Szer. robocza: 680 mm
Zbiornik: 20 l
Waga: 10,5 kg

MYJKA ELEKTRYCZNO-SPALINOWA Z GRZANIEM WODY

Model: KÄRCHER HDS 10/20
KOD: MYC400

Zasilanie: 400 V
Ciśnienie robocze: 30-200 barów
Temp. podawanej wody:
Zużycie paliwa: 6,4 kg/h
Waga: 171 kg

POMPA ZATAPIALNA 300 l/min
Model: ATLAS COPCO WEDA D04 / PRORIL SMART BASE 400
KOD: PZT300

Zasilanie: 230 V
Wydajność: 224 l/min
Maks. wys. podnoszenia: 12 m
Dod. wyposażenie: Wąż tłoczny 3" / 20 mb
Wąż: 2"
Dł. węża ssawnego: 4 m
Waga: 9,5 kg

POMPA ZATAPIALNA 420 l/min
Model: ATLAS COPCO WEDA 10 / PRORIL TANK 2155
KOD: PZT1000

Zasilanie: 230 V
Wydajność: 420 l/min
Maks. wys. podnoszenia: 15 m
Dod. wyposażenie: Wąż tłoczny 3" / 20 mb
Wąż: 2"
Dł. węża ssawnego: 4 m
Waga: 12,5 kg

POMPA ZATAPIALNA 1200 l/min
Model: ATLAS COPCO WEDA 30
KOD: PZT1700

Zasilanie: 230 V
Wydajność: 1200 l/min
Maks. wys. podnoszenia: 17 m
Dod. wyposażenie: Wąż tłoczny 3" / 20 mb
Wąż: 3"
Dł. węża ssawnego: 4 m
Waga: 20 kg

POMPA ZATAPIALNA 1320 l/min
Model: ATLAS COPCO WEDA 40 / PRORIL TANK 437
KOD: PZT2500

Zasilanie: 400 V
Wydajność: 1320 l/min
Maks. wys. podnoszenia: 21 m
Dod. wyposażenie: Wąż tłoczny 3" / 20 mb
Wąż: 3"
Dł. węża ssawnego: 4 m
Waga: 25 kg

POMPA SPALINOWA 1200 l/min
Model: HONDA WT30X / DAISHIN SWT80
KOD: PSP1200

Silnik: benzynowy
Wydajność: 1200 l/min
Maks. wys. podnoszenia: 25 m
Wąż: 3"
Zużycie paliwa: 2,2 l/h
Waga: 61 kg
Dod. wyposażenie: Wąż tłoczny 3" / 20 mb
Dodatkowa informacja: Długość węża ssawnego 4m

POMPA SPALINOWA 1600 l/min
Model: HONDA WT40X
KOD: PSP1600

Silnik: benzynowy
Wydajność: 1600 l/min
Maks. wys. podnoszenia: 25 m
Wąż: 4"
Zużycie paliwa: 3,5 l/h
Waga: 78 kg
Dod. wyposażenie: Wąż tłoczny 3" / 20 mb
Dodatkowa informacja: Długość węża ssawnego 4m

OGRODZENIA

OGRODZENIA AŻUROWE
KOD: OGB350

Przęsło ażurowe 3,5 x 2 m
Ciężarki ogrodzeniowe z tworzywa
Klamry spinające
Koła do bramy + zawiasy

KONTENERY

Oddziały Kontenerowe Renta:

Oddział Brzezówka
Brzezówka 90A
39-102 Brzezówka
tel: 697 770 686
kontenerysrzeszow@renta.pl

Oddział Kraków
Budzyń 154
32-060 Kraków
tel: 605 054 184
kontenerykrakow@renta.pl

Oddział Lublin
Nałęczowska 74
20-831 Lublin
tel: 697 770 662
kontenerylublin@renta.pl

KONTENER BIUROWY

KOD: CONTAINEX CLASSIC 20'
Powierzchnia użytkowa – ok. 13,6 m2
Powierzchnia zewnętrzna – ok. 14,6 m2
Wymiary wewnętrzne: 5,9 x 2,3 x 2,4 m
Wymiary zewnętrzne: 6,1 x 2,4 x 2,6 m

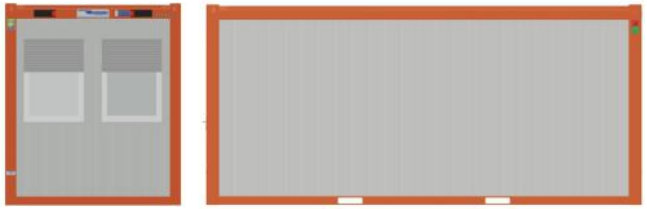

KONTENER SOCJALNO-BIUROWY

KOD: MS-SB1

Wersja: Podstawowa wersja kontenera socjalno-biurowego

Powierzchniaużytkowa – ok. 13 m^2

Powierzchnia zewnętrzna – ok. 14 m^2

Wymiary wewnętrzne: 5,8 x 2,2 x 2,5 m

Wymiary zewnętrzne: 6 x 2,4 x 2,8 m

Wyposażenie: kompletna instalacja elektryczna, oświetlenie, gniazdka, grzejnik elektryczny, okna

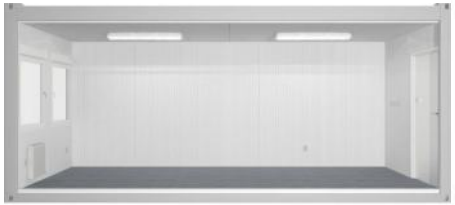

KONTENER SOCJALNO-BIUROWY

KOD: MS-SB2

Wersja: Zawiera ściankę działową tworzącą wiatrołap

Powierzchniaużytkowa – ok. 13 m^2

Powierzchnia zewnętrzna – ok. 14 m^2

Wymiarywewnętrzne: 1,3+4,5 x 2,2 x 2,5 m

Wymiaryzewnętrzne: 6 x 2,4 x 2,8 m

Wyposażenie: ściana wewnętrzna wydzielająca w kontenerze wiatrołap, kompletna instalacja elektryczna, oświetlenie, gniazdka, grzejnik elektryczny, okna

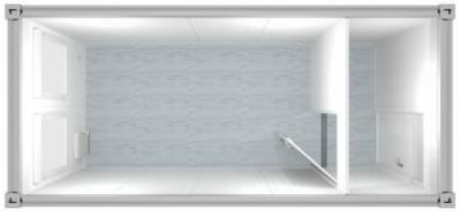

KONTENER SOCJALNO-BIUROWY

KOD: MS-SB3

Wersja: zawierająca ściankę działową tworzącą wiatrołap z przejściem do części sanitarnej

Powierzchnia użytkowa – ok. 13 m^2

Powierzchnia zewnętrzna – ok. 14 m^2

Wymiary wewnętrzne: 1,5+4,3 x 2,2 x 2,5 m

Wymiary zewnętrzne: 6 x 2,4 x 2,8 m

Wyposażenie: ściana wewnętrzna wydzielająca w kontenerze wiatrołap, umywalka, toaleta, kompletna instalacja elektryczna, oświetlenie, gniazdka, grzejnik elektryczny, okna

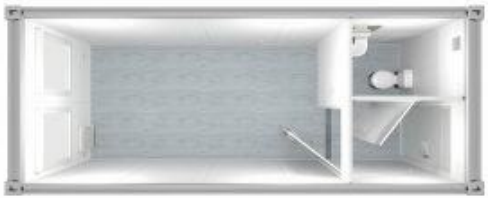

KONTENER SANITARNY

KOD: MS-S8

Wersja: zawiera rozszerzoną część sanitarną

Powierzchniaużytkowa – ok. 13 m^2

Powierzchnia zewnętrzna – ok. 14 m^2

Wymiary wewnętrzne: 5,8 x 2,2 x 2,5 m

Wymiary zewnętrzne: 6 x 2,4 x 2,8 m

Wyposażenie: 2x toaleta, 2x pisuar, 2x prysznic, 2x umywalka, 1x rynna umywalkowa (3x kran), bojler, kompletna instalacja elektryczna, oświetlenie, gniazdka, grzejnik elektryczny, okna

KONTENER SANITARNY

KOD: MS-S9

Wersja: Zawiera część sanitarną oraz kuchenną

Powierzchniaużytkowa – ok. 13 m^2

Powierzchnia zewnętrzna – ok. 14 m^2

Wymiarywewnętrzne: 5,8 x 2,2 x 2,5 m

Wymiaryzewnętrzne: 6 x 2,4 x 2,8 m

Wyposażenie: 1x aneks kuchenny (zlewozmywak, kuchenka elektryczna, szafka, bojlerm lodówka), 2x toaleta, 2x pisuar, 2x umywalka, lusterka, kompletna instalacja elektryczna, gniazdka, grzejnik elektryczny, okna

KONTENER SANITARNY

KOD: MS-S10

Wersja: zawierająca wielostanowiskowe rynny umywalkowe

Powierzchnia użytkowa – ok. 13 m^2

Powierzchnia zewnętrzna – ok. 14 m^2

Wymiary wewnętrzne: 5,8 x 2,2 x 2,5 m

Wymiary zewnętrzne: 6 x 2,4 x 2,8 m

Wyposażenie: 4x rynna umywalkowa (12x kran), lusterka, bojler, kompletna instalacja elektryczna, oświetlenie, gniazdka, grzejnik elektryczny, okna

KONTENER SANITARNY

KOD: MS-S11

Wersja: zawierająca wielostanowiskowy prysznic z rynną umywalkową

Powierzchnia użytkowa – ok. 13 m^2

Powierzchnia zewnętrzna – ok. 14 m^2

Wymiary wewnętrzne: 5,8 x 2,2 x 2,5 m

Wymiary zewnętrzne: 6 x 2,4 x 2,8 m

Wyposażenie: 6x prysznic, 1x rynna umywalkowa (3x kran), kompletna instalacja elektryczna, oświetlenie, gniazdka, grzejnik elektryczny, okna

KONTENER STRÓŻÓWKA-PORTIERNIA

KOD: MS-SP1

Wersja: Postawowa wersja kontenera portierni

Powierzchniaużytkowa – ok. 4,8 m^2

Powierzchnia zewnętrzna – ok. 5,4 m^2

Wymiary wewnętrzne: 1,8 x 2,2 x 2,5 m

Wymiary zewnętrzne: 2 x 2,4 x 2,8 m

Wyposażenie: okno 0,9x1,3 m, kompletna instalacja elektryczna, gniazdka, grzejnik elektryczny, okna

KONTENER STRÓŻÓWKA-PORTIERNIA

KOD: MS-P2

Wersja: Z oknem podawczym

Powierzchniaużytkowa – ok. 5,9 m^2

Powierzchnia zewnętrzna – ok. 5,4 m^2

Wymiarywewnętrzne: 2,7 x 2,2 x 2,5 m

Wymiaryzewnętrzne: 3 x 2,4 x 2,8 m

Wyposażenie: 1x okno podawcze, 2x okna 0,9 x 1,3 m, kompletna instalacja elektryczna, oświetlenie, gniazdka, grzejnik elektryczny

KONTENER MAGAZYNOWY

KOD: MORSKI 20'

Powierzchnia użytkowa – ok. 13,6 m^2

Powierzchnia zewnętrzna – ok. 14,6 m^2

Wymiary wewnętrzne: 5,9 x 2,3 x 2,4 m

Wymiary zewnętrzne: 6,1 x 2,4 x 2,6 m



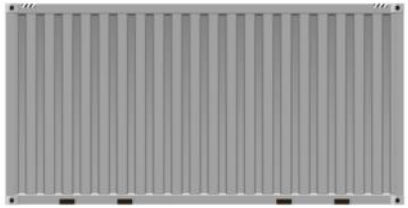

ZBIORNIKI

ZBIORNIK NA PALIWO Z DYSTRYBUTOREM 2500 L

Model: KINGSPAN FN 2500
KOD: ZBI2500

Pojemność: 2500 l
Przeznaczenie: paliwo
Zasilanie: 230 V
Licznik: tak

ZBIORNIK NA PALIWO Z DYSTRYBUTOREM 900 L

Model: KINGSPAN TRUCKMASTER 900
KOD: ZBI900

Pojemność: 900 l
Przeznaczenie: paliwo
Zasilanie: 230 V
Licznik: tak

ZBIORNIK NA WODĘ 1000 L

KOD: ZBIWO

Pojemność: 1000 l
Przeznaczenie: woda brudna

AKCESORIA

Renta ma w swojej ofercie akcesoria, które są konieczne do zapewnienia właściwej pracy wynajmowanego sprzętu. Posiadamy między innymi: szpice i przecinaki, wiertła koronowe, tarcze diamentowe, łopatki oraz dyski i wiele innych.

Dostępne akcesoria	Zastosowanie
bęben frezujący 215 mm, 265 mm	frezarki do betonu o średnicy roboczej 200 mm, 265 mm
dysk o średnicy 600 mm, 950 mm	zacieraczki do betonu o średnicy roboczej 600 mm, 950 mm
kamień szlifierski Columbus	szlifierka do betonu
łopatki o średnicy 600 mm, 950 mm	zacieraczki do betonu o średnicy roboczej 600 mm, 950 mm
łyżka o szerokości 300 mm, 500 mm oraz łyżka skarpowa o szerokości 1000 mm	minikoparka gąsienicowa 1,8 t
łyżka o szerokości 300 mm, 600 mm oraz łyżka skarpowa o szerokości 1300 mm	minikoparka gąsienicowa 3,5 t
płyta elastomerowa	zagęszczarki o wadze 90 kg, 100 kg, 160 kg
szpicak, przecinak HEX 28	młoty kujące o wadze 30 kg
szpicak, przecinak SDS plus, SDS max	młoty kujące o wadze od 3,6 kg do 7,9 kg
szpicak, przecinak TE-S	młoty kujące o wadze od 12,5 kg do 15 kg
tarcza do betonu, asfaltu o średnicy 350 mm	piły ręczne i jezdne spalinowe
tarcza do betonu, asfaltu o średnicy 500 mm	piły jezdne spalinowe
tarcza dwurzędowa o średnicy 150 mm	szlifierka do betonu ręczna
tarcza do silikatów o średnicy 650 mm	piła stolikowa
wąż ssawny 5 mb	pompy spalinowe
wąż tłoczny 20 mb	wszystkie rodzaje pomp
wąż do transportu powietrza	sprężarki
widły, łyżka	ładowarka kołowa
widły, łyżka, kosz	ładowarka teleskopowa
wiertła koronowe o średnicy od 25 mm do 350 mm	wiertnica do betonu
wiertło świdra glebowego o średnicy 90 mm, 150 mm, 200 mm	świder glebowy spalinowy
rękaw	nagrzewnica
przedłużacz 230V i 400V	różne
przedłużka	świder glebowy
przedłużka	wiertnica
hydronetka	wiertnica
pasy i krążki	cykliniarka
pady szlifierskie	szlifierki

renta
PUMPS

W 2022 roku UPRENT stał się częścią RENTA GROUP – międzynarodowej firmy z branży wynajmu maszyn budowalnych o wysokich standardach i ambitnych planach na przyszłość. Ówcześnie rozpoczęliśmy proces rebrandingu, poprzez dodanie do logo UPRENT oznaczenia graficznego Renta Group. W pierwszej połowie roku 2024 wykonujemy kolejny krok, unifikujący nasze logo i nazwę spółki zgodnie z polityką RENTA GROUP, tym samym żegnając nazwę UPRENT oraz jej oznaczenie graficzne. Podkreślamy jednak, iż poza zmianą nazwy i logo, nadal pozostajemy dedykowaną firmą specjalistyczną w zakresie wynajmu pomp i szalunków do wykopów, świadczącą również kompleks owe usługi odwodnienia oraz usługi bypass. Z Państwem będzie pracował ten sam Zespół zaangażowanych lokalnych ekspertów, pozostajemy w tych lokalizacjach, w których obecnie pracujemy, a bycie częścią tak ambitnej i profesjonalnej grupy jak RENTA GROUP umożliwi RENTA PUMPS Sp. z o.o. dalszy szybki rozwój.

Oddział Białystok
Stanisławowo 11A
15-604 Białystok
tel. +48 720 80 20 80
tel. +48 505 089 691
tel. +48 502 282 479
bialystok@rentapumps.pl

Oddział Gdańsk
ul. Nowatorów 19
80-298 Gdańsk
tel. +48 502 165 787
tel. +48 500 815 135
tel. +48 720 393 393
gdansk@rentapumps.pl

Oddział Kraków
ul. Na Groblach 1A
31-101 Kraków
tel. +48 720 720 278
tel. +48 720 720 279
krakow@rentapumps.pl

Oddział Poznań
Kopanina 31
60-105 Poznań
tel. +48 720 830 998
tel. +48 720 830 999
poznan@rentapumps.pl

Oddział Szczecin
tel. +48 519 875 933
tel. +48 720 830 999
szczecin@rentapumps.pl

Oddział Śląsk
tel. +48 515 805 158
tel. +48 519 722 499
slask@rentapumps.pl

Oddział Warszawa
Al. Jerozolimskie 303
05-816 Warszawa-Reguły
tel. +48 720 80 80 20
tel. +48 720 191 191
warszawa@rentapumps.pl

Oddział Wrocław
ul. Szczecińska 15-16
54-517 Wrocław
tel +48 515 805 198
tel. +48 508 441 252
wroclaw@rentapumps.pl

POMPA OBNIŻAJĄCA POZIOM WÓD GRUNTOWYCH

Model: BBA PT 150 D

Max. wydajność: 90 m³/h
Podnoszenie: 20 m
Samozasysanie: 9,6 m
Zużycie paliwa: 1 l/h

POMPA OBNIŻAJĄCA POZIOM WÓD GRUNTOWYCH

Model: BBA PT 150 E

Max. wydajność: 90 m³/h
Podnoszenie: 20 m
Samozasysanie: 9,6 m
Moc silnika: 7,5 kW

POMPA DO WODY BRUDNEJ I ŚCIEKÓW

Model: BBA BA 100 D

Max. wydajność: 135 m³/h
Podnoszenie:18 m
Przelot swobodny: 82 mm
Zużycie paliwa: 8 l/h

POMPA OBNIŻAJĄCA POZIOM WÓD GRUNTOWYCH

Model: BBA PT 250 E

Max. wydajność: 190 m³/h
Podnoszenie: 20 m
Samozasysanie: 9,6 m
Moc silnika: 15 kW

POMPY

POMPA DO WODY BRUDNEJ I ŚCIEKÓW

Model: BBA BA 100 E

Max. wydajność: 130 m³/h
Podnoszenie: 15 m
Przelot swobodny: 82 mm
Moc silnika: 7,5 kW

POMPA SAMOZASYSAJĄCA

Model: KOSHIN KTH 80

Max. wydajność: 80 m³/h
Podnoszenie: 27 m
Przelot swobodny: 82 mm
Zużycie paliwa: 1,7 l/h

POMPA DO WODY BRUDNEJ I ŚCIEKÓW

Model: BBA BA 150 D

Max. wydajność: 475 m^3/h
Podnoszenie: 37 m
Przelot swobodny: 80 mm
Zużycie paliwa: 8 l/h

POMPA DO WODY BRUDNEJ I ŚCIEKÓW

Model: BBA BA 150 E

Max. wydajność: 430 m^3/h
Podnoszenie: 24 m
Przelot swobodny: 80 mm
Moc silnika: 37 kW

POMPA DO WODY BRUDNEJ I ŚCIEKÓW

Model: BBA BA 300 D

Max. wydajność: 1250 m^3/h
Podnoszenie: 19 m
Przelot swobodny: 100 mm
Zużycie paliwa: 18 l/h

POMPA OBNIŻAJĄCA POZIOM WÓD GRUNTOWYCH

Model: BBA BA 300 E

Max. wydajność: 1300 m^3/h
Podnoszenie: 22 m
Przelot swobodny: 105 mm
Moc silnika: 75 kW

ZATAPIALNA POMPA ŚCIEKOWA

Model: HIDROSTAL D100

Max. wydajność: 170 m^3/h
Podnoszenie: 16 m
Przelot swobodny:100 mm
Moc silnika: 7,5 kW

ZATAPIALNA POMPA ŚCIEKOWA

Model: HIDROSTAL E06R

Max. wydajność: 400 m^3/h
Podnoszenie: 25 m
Przelot swobodny:100 mm
Moc silnika: 15 kW

ZATAPIALNA POMPA ŚCIEKOWA

Model: HIDROSTAL F10K

Max. wydajność: 970 m^3/h
Podnoszenie: 30 m
Przelot swobodny: 120 mm
Moc silnika: 30 kW

ZATAPIALNA POMPA ŚCIEKOWA

Model: HIDROSTAL I16K

Max. wydajność: 3060 m^3/h
Podnoszenie: 35 m
Przelot swobodny: 180 mm
Moc silnika: 110 kW

ZATAPIALNA POMPA ŚCIEKOWA

Model: PRORIL GOCUT 315

Max. wydajność: 25 m^3/h
Podnoszenie: 16 m
Przelot swobodny: 25 mm
Moc silnika: 1,5 kW

ZATAPIALNA POMPA ŚCIEKOWA

Model: PRORIL GOCUT 322

Max. wydajność: 54 m^3/h
Podnoszenie: 18 m
Przelot swobodny: 27 mm
Moc silnika: 2,2 kW

ZATAPIALNA POMPA DRENAŻOWA

Model: PRORIL SMART 750

Max. wydajność: 19 m^3/h
Podnoszenie: 15 m
Przelot swobodny: 7 mm
Moc silnika: 0,75 kW

ZATAPIALNA POMPA DRENAŻOWA

Model: PRORIL TANK 322

Max. wydajność: 40 m^3/h
Podnoszenie: 21 m
Przelot swobodny: 9 mm
Moc silnika: 2,2 kW

ZATAPIALNA POMPA DRENAŻOWA

Model: PRORIL TANK 455

Max. wydajność: 105 m^3/h
Podnoszenie: 22 m
Przelot swobodny: 10 mm
Moc silnika: 5,5 kW

ZATAPIALNA POMPA DRENAŻOWA

Model: PRORIL TANK 8220

Max. wydajność: 312 m^3/h
Podnoszenie: 30 m
Przelot swobodny: 20 mm
Moc silnika: 22 kW

ZATAPIALNA POMPA SZLAMOWA

Model: PRORIL STORMY 337

Max. wydajność: 78 m^3/h
Podnoszenie: 15 m
Przelot swobodny: 25 mm
Moc silnika: 3,7 kW

ZATAPIALNA POMPA SZLAMOWA

Model: PRORIL STORMY 455

Max. wydajność: 135 m^3/h
Podnoszenie: 17 m
Przelot swobodny: 25 mm
Moc silnika: 5,5 kW

POMPY

ZATAPIALNA POMPA SZLAMOWA

Model: PRORIL STORMY 6220

Max. wydajność: 222 m^3/h
Podnoszenie: 22 m
Przelot swobodny: 35 mm
Moc silnika: 11 kW

ZATAPIALNA POMPA SZLAMOWA

Model: PRORIL STORMY 8220

Max. wydajność: 390 m^3/h
Podnoszenie: 24 m
Przelot swobodny: 37 mm
Moc silnika: 22 kW

POMPA SAMOZASYSAJĄCA

Model: KOSHIN KTH 50

Max. wydajność: 19 m^3/h
Podnoszenie: 15 m
Przelot swobodny: 7 mm
Zużycie paliwa: 1,4 l/h

POMPA SAMOZASYSAJĄCA

Model: KOSHIN KTH 100

Max. wydajność: 96 m^3/h
Podnoszenie: 25 m
Przelot swobodny: 27 mm
Zużycie paliwa: 2,3 l/h

SZALUNKI

BOX CIĘŻKI

Długość: 3,5 m
Wysokość: 2,4 m
Wytrzymałość: 65,4 kN/m^2
Waga: 2180 kg

BOX LEKKI

Długość: 3 m
Wysokość: 2 m
Wytrzymałość: 45,4 kN/m^2
Waga: 1237 kg



BOX CIĘŻKI Z NADSTAWKĄ

Długość: 3,5 m
Wysokość: 3,8 m
Wytrzymałość: 65,4 kN/m^2
Waga: 3470 kg

BOX LEKKI Z NADSTAWKĄ

Długość: 3 m
Wysokość: 3 m
Wytrzymałość: 46,4 kN/m^2
Waga: 2066 kg



BOX CIĘŻKI

Długość: 3 m
Wysokość: 2,4 m
Wytrzymałość: 76,3 kN/m²
Waga: 1950 kg



BOX LEKKI

Długość: 2 m
Wysokość: 2 m
Wytrzymałość: 68 kN/m²
Waga: 850 kg

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY

Udźwig: 50–1001 kg
Max. ciśnienie: 310 bar
Waga: 1000–1400 kg

BARIERA BEZPIECZEŃSTWA

Waga: 25–100 kg
Długość: 3–4 m
Materiał: Aluminium

MECHANIZMY PODNOSZĄCE

Wytrzymałość: 3,5–120 kg
Waga: 23–150 kg
Napęd: mechaniczny



OSŁONY PROWADNIC

Waga: 62–366 kg
Długość: 2–6 m
Materiał: Żelazo



SZALUNEK 12 x 3 x 2,4

Długość: 12000 mm
Szerokość: 3000 mm
Wysokość: 2400 mm
Wytrzymałość: 44,1 kN/m²

SZALUNEK 20 x 5 x 4,8

Długość: 20000 mm
Szerokość: 5000 mm
Wysokość: 4800 mm
Wytrzymałość: 55,1 kN/m²

SZALUNEK 6 x 4 x 6,2

Długość: 6000 mm
Szerokość: 4000 mm
Wysokość: 6200 mm
Wytrzymałość: 97,9 kN/m²

SZALUNEK 8 x 2 x 7,6

Długość: 8000 mm
Szerokość: 2000 mm
Wysokość: 7600 mm
Wytrzymałość: 220,2 kN/m²

KOMORA 3 x 3 x 2,4

Długość: 3000 mm
Szerokość: 3000 mm
Wysokość: 2400 mm
Wytrzymałość: 97,9 kN/m²



KOMORA 4 x 4 x 4,8

Długość: 4000 mm
Szerokość: 4000 mm
Wysokość: 4800 mm
Wytrzymałość: 55,1 kN/m²



KOMORA 5 x 2 x 4,2

Długość: 5000 mm
Szerokość: 2000 mm
Wysokość: 4200 mm
Wytrzymałość: 63,6 kN/m²

KOMORA 7 x 6 x 4,8

Długość: 7000 mm
Szerokość: 6000 mm
Wysokość: 4800 mm
Wytrzymałość: 44,1 kN/m²

SZALUNEK 12 x 4 x 6,2

Długość: 12000 mm
Szerokość: 4000 mm
Wysokość: 6200 mm
Korzyści: bez rozpory

SZALUNEK 4 x 4 x 5,0

Długość: 4000 mm
Szerokość: 4000 mm
Wysokość: 5000 mm
Korzyści: ścianki segmentowe

SZALUNKI

SZALUNEK 12 x 4 x 4,8

Długość: 12000 mm
Szerokość: 4000 mm
Wysokość: 4800 mm
Korzyści: Modułowa konstrukcja

SZALUNEK 6 x 6 x 10,0

Długość: 6000 mm
Szerokość: 6000 mm
Wysokość: 10000 mm
Korzyści: Wieloetapowa

POMPY SPECJALNE



POMPA SPECJALNA

Model: BÖRGER FL518 E

Max. wydajność: 150 m^3/h
Podnoszenie: 20 m
Przelot swobodny: 75 mm
Moc silnika: 15 kW

POMPA SPECJALNA

Model: BBA BA80

Max. wydajność: 130 m^3/h
Podnoszenie: 90 m
Waga: 1600 kg
Zużycie paliwa: 12 l/h

POMPA SPECJALNA

Model: BÖRGER FL518 D

Max. wydajność: 150 m^3/h
Podnoszenie: 50 m
Przelot swobodny: 75 mm
Moc silnika: 11 kW



POMPA SPECJALNA

Model: BELLIN 2000 MPCW

Max. wydajność: 360 m^3/h
Podnoszenie: 40 m
Przelot swobodny: 5 mm
Moc silnika: 15 kW

POMPY SPECJALNE

POMPA SPECJALNA
Model: BÖRGER EL 1550

Max. wydajność: 540 m^3/h
Podnoszenie: 60 bar
Przelot swobodny: 80 mm
Napęd: Przystawka Odbioru Mocy

POMPA SPECJALNA
Model: CAFFINI 4" E

Max. wydajność: 32 m^3/h
Podnoszenie: 15 m
Waga: 107 kg
Moc silnika: 5 kW

POMPA SPECJALNA
Model: DRAGFLOW 1204 HC

Max. wydajność: 720 m^3/h
Podnoszenie: 27 m
Przelot swobodny: 90 mm
Moc silnika: 90 kW

POMPA SPECJALNA
Model: DRAGFLOW HY 85 B

Max. wydajność: 420 m^3/h
Podnoszenie: 44 m
Przelot swobodny: 60 mm
Moc silnika: 65 kW

AKCESORIA

WĄŻ UNIWERSALNY

Wymiary: 30–300 mm
Odporność na podciśnienie: do -0,9 bar
Wytrzymałość cieplna: -30°C do 80°C

WĄŻ SSAWNY

Wymiary: 32–300 mm
Odporność na podciśnienie: do -0,9 bar
Wytrzymałość cieplna: -10°C do 60°C

WĄŻ ZRZUTOWY

Wymiary: 50–300 mm
Odporność na podciśnienie: do -12 bar
Wytrzymałość cieplna: -30°C do 60°

KOLEKTORY

Wymiary: 32–1200 mm
Odporność na podciśnienie: do -500 bar
Długość: 1–12 m

ZŁĄCZA

Wymiary: 32–300 mm
Odporność na podciśnienie: do 80 bar
Odporność na podciśnienie: do -0,9 bar

IGŁOFILTRY

Długość: 2–9 m
Średnica: 32–300 mm
Materiał: PVC, PE, Aluminium, Żelazo

FILTRY, TRÓJNIKI, ZAWORY

Wymiary: 32–300 mm
Odporność na podciśnienie: do 80 bar
Odporność na podciśnienie: do -0,9 bar

PRZEJŚCIÓWKI

Max. wydajność: 32–1200 mm
Rodzaj połączenia: DIN, Fe, An, Ba
Materiał: PVC, PE, Żelazo

NOTATKI